

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-20tb-synology-hat5310-20t-p-1182.html>

Dysk 20TB Synology HAT5310-20T

Cena	5 077,35 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	SYN_HAT5310-20T
Kod producenta	HAT5310-20T
Kod EAN	4711174725496
Producent	Synology


Opis produktu



Dysk 20TB Synology HAT5310-20T

Dysk twarde Synology HAT5310 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki ściślejszej integracji z systemem DSM i sprzętem firmy Synology. Dzięki ponad 300 000 godzinom wewnętrznych testów sprawdzania poprawności i 5-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology urządzenia z serii HAT5310 zapewniają niezrównaną niezawodność we wdrożeniach firmy Synology.

Wydajność	Zoptymalizowany	Niezawodny	Aktualizacje
Do 274 MB/s stałej prędkości przesyłu danych	Do 23% szybszy odczyt sekwencyjny na serwerze Synology NAS	Opracowane specjalnie dla serwerów Synology pracujących 24/7	Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM

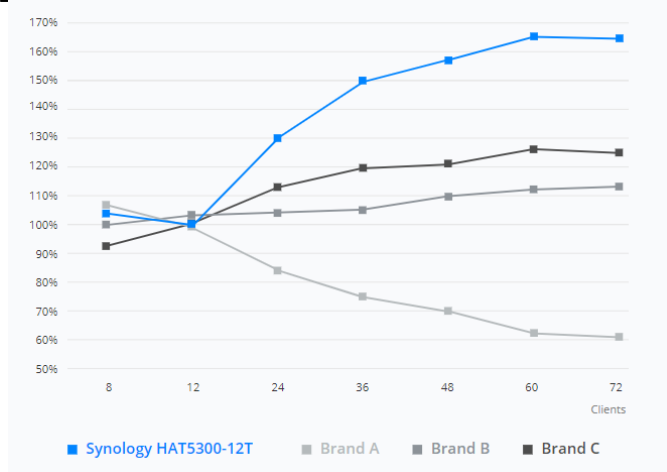

Optymalizacja wydajności

Dzięki testowaniu i optymalizacji dyski twarde z serii HAT5310 zostały zoptymalizowane do 23% wyższej stałej wydajności odczytu sekwencyjnego w środowiskach obsługujących wielu użytkowników.

Maksymalnie przetestowane



Ponad 300 000 godzin testów wytrzymałościowych z urządzeniami Synology HAT5310 sprostają nawet najbardziej wymagającym środowiskom korporacyjnej wysokiej wydajności.



5-letnia gwarancja

W firmie Synology dbamy o innowacje produktowe i jakość. Dyski HAT5310 oferują ograniczoną gwarancję, która obejmuje pomoc techniczną i usługi wymiany, aby maksymalizować zwrot z inwestycji.

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacje sprzętu		HAT5310-20T
Ogólne	Pojemność	20 TB
	Obudowa	3.5"
	Interfejs	SATA 6 Gb/s
	Rozmiar sektora	512e
Wydajność	Prędkość obrotowa	7,200 rpm

Szybkość interfejsu	6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s
---------------------	------------------------------------

Rozmiar buforu	512 MiB
----------------	---------

Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.)	268 MiB/s
--	-----------

Niezawodność	Średni czas do awarii (MTTF)	2.5 mln godzin
	Ocena obciążenia	550 TB przemieszczonych danych rocznie

Gwarancja	5 lat
-----------	-------

Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
-------	---

Zużycie energii	Napięcie zasilania	12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%)
-----------------	--------------------	------------------------------

		Aktywny tryb bezczynności (typ.)	4.16 W
		Losowy od czyt/zapis (4 KB Q1) (typ.)	8.35 W
		Uwagi	Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform.
Temperatura	Działa		5°C do 60°C (41°F do 140°F)
	Nie działa		-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wstrząs	Działa		686 m/s ² {70 G} (czas trwania 2 ms)
	Nie działa		2450 m/s ² {250 G} (czas trwania 2 ms)
Drgania	Działa		7,35 m/s ² {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s ² {0.25 G} (od 300 do 500 Hz)

Nie działa 29,4
m/s² {3.0
G} (od 5
do 500 Hz)

Wysokość Działa -305 metry
do 3,048
metry
Nie działa -305 metry
do 12,192
metry

Wilgotność Działa 5-90% R.H.
względna (bez konde
nsacji)
Nie działa 5-95% R.H.
(bez konde
nsacji)

Inne Rozmiar 26.1 mm x
(wys. x 101.85
szer. x gł.) mm x 147
mm
Masa 720 g
Certyfikaty CE
EAC
BSMI
RCM
KC
RoHS
ICES
CSA
TUV
UL

