Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:41

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/dysk-24tb-synology-hat5320-24t-p-1266.html



Dysk 24TB Synology HAT5320-24T

Cena	**6 016,88 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**SYN_HAT5320-24T**
Kod producenta	**HAT5320-24T**
Kod EAN	**4711174726547**
Producent	**Synology**


Opis produktu



Dysk 24TB Synology HAT5320-24T

Dysk twardy Synology HAT5320 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki ścisłej integracji z systemem DSM i sprzętem firmy Synology. Dzięki ponad 500 000 godzinom wewnętrznych testów sprawdzania poprawności i 5-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology urządzenia z serii HAT5320 zapewniają niezrównaną niezawodność we wdrożeniach firmy Synology.

Wydajność	Zoptymalizowany	Niezawodny	Aktualizacje
Do 309 MB/s stałej prędkości przesyłu danych	Do 23% szybszy odczyt sekwencyjny na serwerze Synology NAS	Opracowane specjalnie dla serwerów Synology pracujących 24/7	Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM

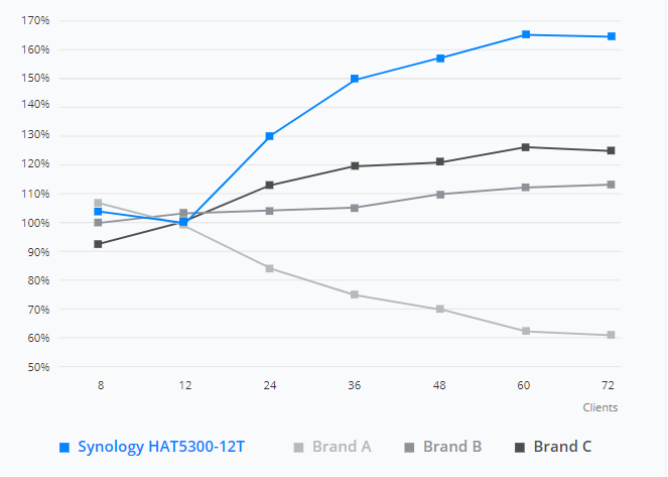

Optymalizacja wydajności

Dzięki testowaniu i optymalizacji dyski twarde z serii HAT5320 zostały zop
zapewnienia do 23% wyższej stałej wydajności odczytu sekwencyjnego w
środowiskach obsługujących wielu użytkowników.

Maksymalnie przetestowane



Ponad 500 000 godzin testów wytrzymałościowych z urządzeniami Synolo
HAT5320 sprostają nawet najbardziej wymagającym środowiskom korpora
wysoką wydajność.



5-letnia gwarancja

W firmie Synology dbamy o innowacje produktowe i jakość. Dyski HAT532
ograniczoną gwarancją, która obejmuje pomoc techniczną i usługi wymian
zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacje sprzętu		HAT5320-2 4T
Ogólne	Pojemność	24 TB
	Obudowa	3.5"
	Interfejs	SATA 6 Gb/s
	Rozmiar sektora	512e
Wydajność	Prędkość obrotowa	7,200 rpm

	Szybkość interfejsu	6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s
	Rozmiar buforu	1 GB
	Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.)	309 MB/s
Niezawodność	Średni czas do awarii (MTTF)	2.5 mln godzin
	Ocena obciążenia	550 TB przeniesionych danych rocznie
	Gwarancja	5 lat
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
Zużycie energii	Napięcie zasilania	12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%)

	Aktywny tryb bezczynności (typ.)	4.35 W
	Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.)	8.11 W
	Uwagi	Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform.
Temperatura	Działa	5°C do 60°C (41°F do 140°F)
	Nie działa	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wstrząs	Działa	490 m/s^2 {70 G} (czas trwania 2 ms)
	Nie działa	1960 m/s^2 {250 G} (czas trwania 2 ms)
Drgania	Działa	7,35 m/s^2 {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s^2 {0.25 G} (od 300 do 500 Hz)

	Nie działa	29,4 m/s^2 {3.0 G} (od 5 do 500 Hz)
Wysokość	Działa	-305 metry do 3,048 metry
	Nie działa	-305 metry do 12,192 metry
Wilgotność względna	Działa	5-90% R.H. (bez kondensacji)
	Nie działa	5-95% R.H. (bez kondensacji)
Inne	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm
	Masa	730 g
	Certyfikaty	CE EAC BSMI RCM KC RoHS ICES CSA TUV UL