

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-4tb-synology-hat5320-4t-p-1236.html>

Dysk 4TB Synology HAT5320-4T

Cena	2 086,87 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	SYN_HAT5320-4T
Kod producenta	HAT5320-4T
Kod EAN	4711174726042
Producent	Synology


Opis produktu



Dysk 4TB Synology HAT5320-4T

Dysk twarde Synology HAT5320 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki ściślejszej integracji z systemem DSM i sprzętem firmy Synology. Dzięki ponad 500 000 godzinom wewnętrznych testów sprawdzania poprawności i 5-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology urządzenia z serii HAT5320 zapewniają niezrównaną niezawodność we wdrożeniach firmy Synology.

Wydajność	Zoptymalizowany	Niezawodny	Aktualizacje
Do 255 MB/s stałej prędkości przesyłu danych	Do 23% szybszy odczyt sekwencyjny na serwerze Synology NAS	Opracowane specjalnie dla serwerów Synology pracujących 24/7	Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM

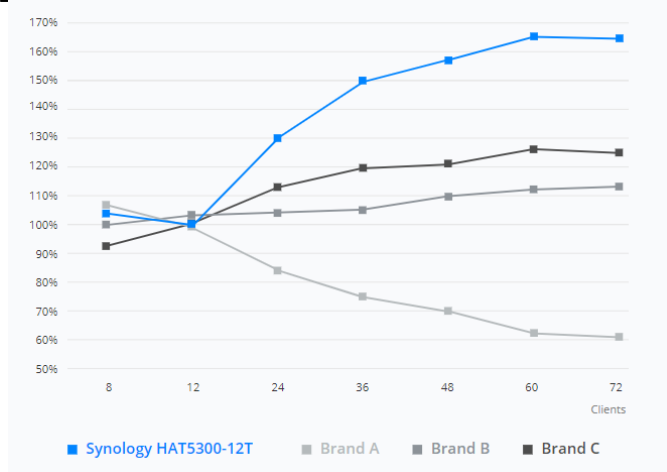

Optymalizacja wydajności

Dzięki testowaniu i optymalizacji dyski twarde z serii HAT5320 zostały zoptymalizowane do 23% wyższej stałej wydajności odczytu sekwencyjnego w środowiskach obsługujących wielu użytkowników.

Maksymalnie przetestowane



Ponad 300 000 godzin testów wytrzymałościowych z urządzeniami Synology HAT5320 sprostają nawet najbardziej wymagającym środowiskom korporacyjnej wysokiej wydajność.



5-letnia gwarancja

W firmie Synology dbamy o innowacje produktowe i jakość. Dyski HAT5320 oferują ograniczoną gwarancją, która obejmuje pomoc techniczną i usługi wymiany, aby maksymalizować zwrot z inwestycji.

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacje sprzętu HAT5320-4
T

Ogólne Pojemność 4 TB
Obudowa 3.5"

Interfejs SATA 6
Gb/s

Rozmiar
sektora 512e

Wydajność Prędkość
obrotowa 7,200 rpm

Szybkość interfejsu	6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s
---------------------	------------------------------------

Rozmiar buforu	256 MiB
----------------	---------

Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.)	255 MiB/s
--	-----------

Niezawodność	Średni czas do awarii (MTTF)	2 mln godzin
	Ocena obciążenia	550 TB przemieszczonych danych rocznie

Gwarancja	5 lat
-----------	-------

Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
-------	---

Zużycie energii	Napięcie zasilania	12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%)
-----------------	--------------------	------------------------------

		Aktywny tryb bezczynności (typ.)	4.07 W
		Losowy od czyt/zapis (4 KB Q1) (typ.)	7.78 W
		Uwagi	Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform.
Temperatura	Działa		5°C do 60°C (41°F do 140°F)
	Nie działa		-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wstrząs	Działa		686 m/s ² {70 G} (czas trwania 2 ms)
	Nie działa		2940 m/s ² {250 G} (czas trwania 2 ms)
Drgania	Działa		7,35 m/s ² {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s ² {0.25 G} (od 300 do 500 Hz)

Nie działa 29,4
m/s² {3.0
G} (od 5
do 500 Hz)

Wysokość Działa -305 metry
do 3,048
metry
Nie działa -305 metry
do 12,192
metry

Wilgotność Działa 5-90% R.H.
względna (bez konde
nsacji)
Nie działa 5-95% R.H.
(bez konde
nsacji)

Inne Rozmiar 26.1 mm x
(wys. x 101.85
szer. x gł.) mm x 147
mm
Masa 693 g
Certyfikaty CE
EAC
BSMI
RCM
KC
RoHS
ICES
CSA
TUV
UL

