Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-rozszerzajaca-synology-rx426-p-1293.html

Jednostka rozszerzająca Synology RX426



Cena	**3 024,70 zł**
Numer katalogowy	**SYN_RX426**
Kod producenta	**RX426**
Kod EAN	**4711174725427**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology RX426


Synology RX426 to kompaktowa, 4-zatokowa jednostka rozszerzająca przeznaczona do zwiększenia pojemności kompatybilnych serwerów Synology RackStation. **Pozwala dodać kolejne dyski bez przerywania pracy systemu**, a dzięki konstrukcji 1U o niewielkiej głębokości świetnie sprawdza się w szafach rack oraz instalacjach, w których liczy się oszczędność miejsca. **RX426 jest zarządzany bezpośrednio z Synology DSM**, dzięki czemu rozbudowa pamięci masowej jest szybka i wygodna.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX426:**

- **4 dodatkowe zatoki** – obsługa dysków 3,5" SATA HDD oraz 2,5" SATA SSD.
- **Rozbudowa bez przestoju** – możliwość zwiększania przestrzeni bez konieczności wyłączania systemu lub przerywania usług.
- **Plug & Play** – szybkie podłączenie i łatwa konfiguracja.
- **Zarządzanie z Synology DSM** – pojemnością i konfiguracją pamięci można zarządzać z poziomu Storage Manager.
- **Konstrukcja rack 1U** – wysokość zaledwie 44 mm, idealna do profesjonalnych serwerowni.
- **Krótka obudowa** – głębokość tylko 290 mm bez uszu montażowych, co ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni.
- **Obsługa hot-swap** – wymiana kompatybilnych dysków bez wyłączania urządzenia.
- **Jedno złącze rozszerzeń** – połączenie z kompatybilnym RackStation za pomocą dołączonego przewodu USB Type-C.
- **Synchronizacja zasilania** – RX426 może automatycznie synchronizować stan zasilania z serwerem Synology RackStation.
- **Kompatybilność z nową generacją RackStation** – współpracuje m.in. z RS1226+, RS1226RP+, RS826+ i RS826RP+.
- **3-letnia gwarancja** – z możliwością rozszerzenia ochrony do 5 lat w wybranych regionach.Synology

RX426 to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć pojemność istniejącego RackStation bez wymiany całego serwera.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

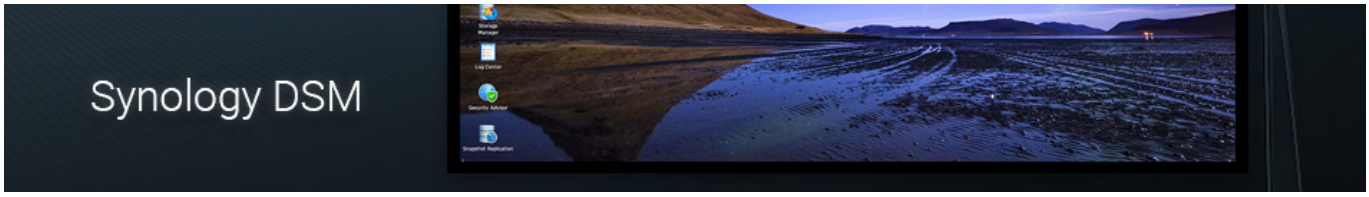

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 612,53 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	• **Seria 26:**RS1226RP+, RS1226+, RS826RP+, RS826+
	Uwagi	Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski	4
	Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	• 3.5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	Tak
	Uwagi	Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule.
Porty zewnętrzne	Gniazdo rozszerzenia	1
Wygląd	Rozmiar (wys. × szer. × gł.)	44 mm x 430.5 mm x 290 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	44 mm x 480 mm x 325 mm
	Waga	4.18 kg
	Wsparcie dotyczące instalacji w szafie rackowej	• Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) • Szafa typu rack 19" z 2 słupkami (montaż bezpośredni)
	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
Zasilanie	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation
	Zasilacz / Adapter	100 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V do 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	29.96 W (dostęp) 6.63 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	102.16 BTU/hr (dostęp) 22.61 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Uwagi	Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność operacyjna	8% do 80% RH
	Wilgotność przechowywania	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	40 mm x 40 mm x 3 pcs
	Natężenie dźwięku	32.8 dB(A)
	Uwagi	Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA SSD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25 – 25,75˚C; wilgotność: 58,2 – 61,8%.
Certyfikaty		• UL • FCC • CE • BSMI • UKCA • EAC • VCCI • RCM

	• KC • BIS
Gwarancja	3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do Przedłużonej Gwarancji Plus
Uwagi	• Dostępność zależy od regionu. Przed zakupem należy odwiedzić oficjalną stronę internetową EW201/202 i Przedłużonej Gwarancji Plus, aby uzyskać listę kwalifikujących się regionów. • Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna × 1 • Kabel rozszerzenia: USB Type-C X1 • Pakiet akcesoriów × 1 • Kabel zasilania × 1
Akcesoria opcjonalne	• 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: Seria HAT5300 • 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: Seria HAT3300 • 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: Seria SAT5200 • Zestaw Rail Kit Sliding: RKS-02 • Zestaw Rail Kit Mounted: RKM114*