

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/jednostka-rozszerzajaca-synology-rx426-p-1293.html>

Jednostka rozszerzająca Synology RX426



Cena	3 001,23 zł
Numer katalogowy	SYN_RX426
Kod producenta	RX426
Kod EAN	4711174725427
Producent	Synology

Opis produktu



Synology RX426


Synology RX426 to kompaktowa, 4-zatokowa jednostka rozszerzająca przeznaczona do zwiększenia pojemności kompatybilnych serwerów Synology RackStation. **Pozwala dodać kolejne dyski bez przerywania pracy systemu**, a dzięki konstrukcji 1U o niewielkiej głębokości świetnie sprawdza się w szafach rack oraz instalacjach, w których liczy się oszczędność miejsca. **RX426 jest zarządzany bezpośrednio z Synology DSM**, dzięki czemu rozbudowa pamięci masowej jest szybka i wygodna.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX426**:

- **4 dodatkowe zatoki** – obsługa dysków 3,5" SATA HDD oraz 2,5" SATA SSD.
- **Rozbudowa bez przestoju** – możliwość zwiększania przestrzeni bez konieczności wyłączenia systemu lub przerywania usług.
- **Plug & Play** – szybkie podłączenie i łatwa konfiguracja.
- **Zarządzanie z Synology DSM** – pojemnością i konfiguracją pamięci można zarządzać z poziomu Storage Manager.
- **Konstrukcja rack 1U** – wysokość zaledwie 44 mm, idealna do profesjonalnych serwerowni.
- **Krótka obudowa** – głębokość tylko 290 mm bez uszu montażowych, co ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni.
- **Obsługa hot-swap** – wymiana kompatybilnych dysków bez wyłączania urządzenia.
- **Jedno złącze rozszerzeń** – połączenie z kompatybilnym RackStation za pomocą dołączonego przewodu USB Type-C.
- **Synchronizacja zasilania** – RX426 może automatycznie synchronizować stan zasilania z serwerem Synology RackStation.
- **Kompatybilność z nową generacją RackStation** – współpracuje m.in. z RS1226+, RS1226RP+, RS826+ i RS826RP+.
- **3-letnia gwarancja** – z możliwością rozszerzenia ochrony do 5 lat w wybranych regionach.Synology

RX426 to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć pojemność istniejącego RackStation bez wymiany całego serwera.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

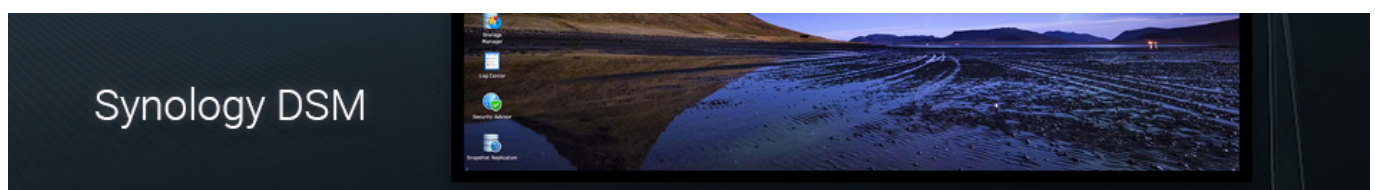

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 607,78 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	• Seria 26: RS1226RP+, RS1226+, RS826RP+, RS826+
	Uwagi	Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski	4
	Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	• 3.5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	Tak
	Uwagi	Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule .
Porty zewnętrzne	Gniazdo rozszerzenia	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	44 mm x 430.5 mm x 290 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytyami serwera)	44 mm x 480 mm x 325 mm
	Waga	4.18 kg
	Wsparcie dotyczące instalacji w szafie rackowej	• Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) • Szafa typu rack 19" z 2 słupkami (montaż bezpośredni)
Zasilanie	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation
	Zasilacz / Adapter	100 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V do 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	29.96 W (dostęp) 6.63 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	102.16 BTU/hr (dostęp) 22.61 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Uwagi	Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu .
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność operacyjna	8% do 80% RH
	Wilgotność przechowywania	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	40 mm x 40 mm x 3 pcs
	Natężenie dźwięku	32.8 dB(A)
	Uwagi	Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA SSD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25 – 25,75°C; wilgotność: 58,2 – 61,8%.
Certyfikaty	• UL • FCC • CE • BSMI • UKCA • EAC • VCCI • RCM	

Gwarancja	• KC • BIS
Uwagi	3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do Przedłużonej Gwarancji Plus • Dostępność zależy od regionu. Przed zakupem należy odwiedzić oficjalną stronę internetową EW201/202 i Przedłużonej Gwarancji Plus, aby uzyskać listę kwalifikujących się regionów. • Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zawartość opakowania

Zgodność z dyrektywą RoHS

Akcesoria opcjonalne

- Jednostka główna × 1
- Kabel rozszerzenia: USB Type-C X1
- Pakiet akcesoriów × 1
- Kabel zasilania × 1
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: [Seria HAT5300](#)
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: [Seria HAT3300](#)
- 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: [Seria SAT5200](#)
- Zestaw Rail Kit Sliding: [RKS-02](#)
- Zestaw Rail Kit Mounted: [RKM114*](#)