

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-dx1215ii-p-944.html>

Jednostka Synology DX1215II

Cena	4 289,78 zł
Numer katalogowy	SYN_DX1215II
Kod producenta	DX1215II
Producent	Synology

Opis produktu



Synology DX1215II

Jednostka rozszerzająca Synology wersji DESKTOP - **DX1215II** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology. Stacja DX1215 umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu dwunastu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology DX1215II**:

- Konstrukcja typu podłącz i używaj umożliwiającą bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Dedykowane rozwiązanie do lokalnych kopii zapasowych
- Obsługa interfejsu SATA III 6 Gb/s
- Automatyczne włączanie i wyłączanie z różnymi modelami serwerów DiskStation
- Oszczędzający energię tryb hibernacji
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)


Jednostka Synology DX1215II oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **pięć dysków twardych**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology DX1215II skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology DX1215II łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie o maksymalnej przepustowości interfejsu eSATA wynoszącej **6,0 Gb/s**. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology DX1215II tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.

Gwarancja: 5 lat

Obsługiwane modele:

- **Seria FS:**FS1018
- **Seria 19:**DS2419+, DS2419+II
- **Seria 18:**DS3018xs
- **Seria 17:**DS3617xs, DS3617xsII
- **Seria 15:**DS3615xs, DS2415+, DS2015xs
- **Seria 13:**DS2413+
- **Seria 12:**DS3612xs
- **Seria 11:**DS3611xs, DS2411+

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

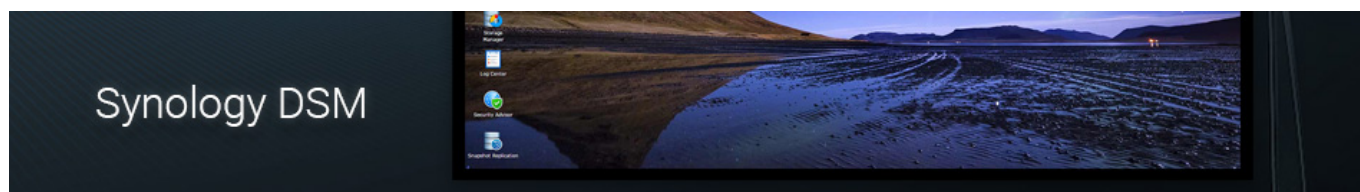

Specyfikacja sprzętowa

Obsługiwane modele

- Seria FS: FS1018
- Seria 19: DS2419+, DS2419+II
- Seria 18: DS3018xs
- Seria 17: DS3617xs, DS3617xsII
- Seria 15: DS3615xs, DS2415+, DS2015xs
- Seria 13: DS2413+
- Seria 12: DS3612xs
- Seria 11: DS3611xs, DS2411+

Wymagana wersja systemu DSM: 5.1-5004 lub nowsza

Uwaga

Przechowywanie

Kieszeń/kieszenie na dyski

Zgodny typ dysków

12

- Dysk twardy 3,5" SATA(III) / SATA(II)
- Dysk twardy 2,5" SATA(III) / SATA(II)
- Dysk twardy SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)

192 TB (16 TB HDD x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)

TAK

TAK

Maksymalna pojemność wewnętrzna

Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)

Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM

Porty zewnętrzne

Infiniband port

Wygląd

Rozmiar

Masa

Zasilanie

Przywracanie zasilania

Zasilacz / Adapter

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym

Częstotliwość zasilania

Zużycie energii*

1

270 mm x 300 mm x 340 mm

9.02 kg

Synchronizowane z serwerem Synology DiskStation
500W

100V do 240V AC

50/60 Hz, Jednofazowy

51.23 W (dostęp)

21.71 W (hibernacja dysków twardych)

174.80 BTU/hr (dostęp)

74.08 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)

Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami
twardymi Western Digital 1TB WD10EFRX.

British thermal unit

Uwaga

5°C do 35°C (40°F do 95°F)

-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)

5 % do 95 % (wilgotność względna)

Temperatura

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność względna

Inne

Wentylator obudowy

Łatwy w wymianie wentylator obudowy

Natężenie dźwięku*

Uwaga

120 mm x 120 mm x 2 pcs

TAK

27.2 dB(A)

Środowisko testowania poziomu hałasu: komplet dysków
twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności;
dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra
od przodu i tyłu serwera Synology NAS; szum tła: 16,49 - 17,51
dB(A); temperatura: 24,25 - 25,75°C; wilgotność: 58.2-61.8%

- FCC Class B
- CE Class B
- BSMI Class B

Certyfikaty

5 lat

Gwarancja

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zawartość opakowania

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Jednostka główna X 1
- Podręcznik użytkownika X 1
- Pakiet akcesoriów X 1

-
- Kabel zasilania X 1
 - Przewód rozszerzenia: Infiniband X 1