

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-dx1222-p-1000.html>

Jednostka Synology DX1222

Cena	5 970,18 zł
Numer katalogowy	SYN_DX1222
Kod producenta	DX1222
Kod EAN	4711174724192
Producent	Synology

Opis produktu



Synology DX1222

Jednostka rozszerzająca Synology wersji DESKTOP - **DX1222** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology. Stacja DX1222 umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu dwunastu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.


Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology DX1222**:

- Konstrukcja typu podłącz i używaj umożliwiającą bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Dedykowane rozwiązanie do lokalnych kopii zapasowych
- Obsługa interfejsu SATA III 6 Gb/s
- Automatyczne włączanie i wyłączanie z różnymi modelami serwerów DiskStation
- Oszczędzający energię tryb hibernacji
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager (powiększenie wolumenu online)

Jednostka Synology DX1255 oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **pięć dysków twardych**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology DX1215II skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology DX1215II łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie o maksymalnej przepustowości interfejsu eSATA wynoszącej **6,0 Gb/s**. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology DX1222 tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.

Gwarancja: 5 lat

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

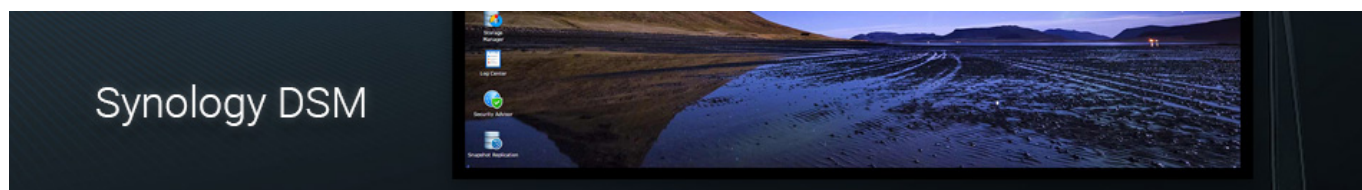

Specyfikacja sprzętowa

Obsługiwane modele

- Seria 22: DS3622xs+, DS2422+

Uwaga

Przechowywanie

Kieszeń/kieszenie na dyski

Zgodny typ dysków

Wymagana wersja systemu DSM: 5.1-5004 lub nowsza

12

- Dysk twardy 3,5" SATA(III) / SATA(II)
- Dysk twardy 2,5" SATA(III) / SATA(II)
- Dysk twardy SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II)

192 TB (16 TB HDD x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)

TAK

TAK

Maksymalna pojemność wewnętrzna

Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)

Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM

Porty zewnętrzne

Gniazdo rozszerzenia

Wygląd

Rozmiar

Masa

Zasilanie

Przywracanie zasilania

Zasilacz / Adapter

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym

Częstotliwość zasilania

Zużycie energii*

1

270 mm x 300 mm x 340 mm

9.02 kg

Synchronizowane z serwerem Synology DiskStation 550W

100V do 240V AC

50/60 Hz, Jednofazowy

57.71 W (dostęp)

16.25 W (hibernacja dysków twardych)

194.96 BTU/hr (dostęp)

55.48 BTU/hr (hibernacja

dysków twardych)

Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1TB WD10EFRX.

British thermal unit

Uwaga

Temperatura

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność względna

Inne

Wentylator obudowy

Łatwy w wymianie wentylator obudowy

Natężenie dźwięku*

Uwaga

5°C do 35°C (40°F do 95°F)

-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)

5 % do 95 % (wilgotność względna)

120 mm x 120 mm x 2 pcs

TAK

24.5 dB(A)

Środowisko testowania poziomu hałasu: komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności; dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS; szum tła: 16,49 - 17,51 dB(A); temperatura: 24,25 - 25,75°C; wilgotność: 58.2-61.8%

- FCC Class B

- CE Class B

- BSMI Class B

Certyfikaty

5 lat

Gwarancja

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zawartość opakowania

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Jednostka główna X 1
- Podręcznik użytkownika X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 1
- Przewód rozszerzenia: Infiniband X 1