Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:41

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-rx1217rp-p-573.html

Jednostka Synology RX1217RP



Cena	**9 919,72 zł**
Numer katalogowy	**SYN_RX1217RP**
Kod producenta	**RX1217RP**
Kod EAN	**4711174722310**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology RX1217RP


Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX1217RP** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX1217RP umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu dwunastu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX1217RP:**

- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Głębokość 12 cali dopasowana do pojedynczych ram montażowych i szafek naściennych
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)
- Wyposażona w redundantne zasilanie - RP

Jednostka Synology RX1217RP oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **dwanaście dysków twardych**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology RX1217RP skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology RX1217RP łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie o maksymalnej przepustowości interfejsu eSATA wynoszącej **6,0 Gb/s**. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology RX1217RP tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

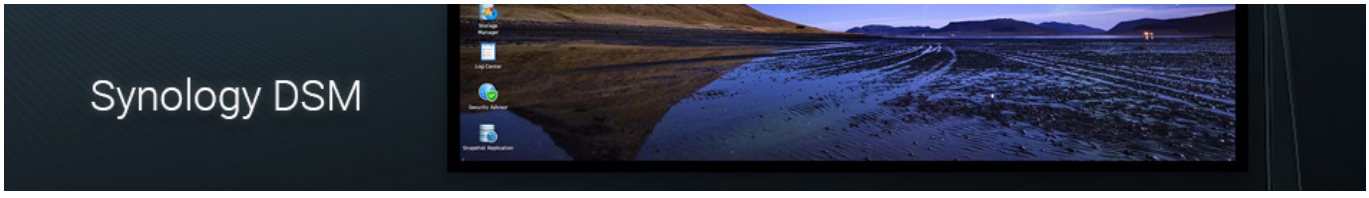

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 612,53 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	• **Seria 21:**RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+ • **Seria 19:**RS1619xs+ • **Seria 18:**RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+ • **Seria 17:**RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs • **Seria 16:**RS2416RP+, RS2416+ • **Seria 14:**RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414RP+, RS2414+ • **Seria 13:**RS3413xs+ • **Seria 12:**RS3412RPxs, RS3412xs, RS2212RP+, RS2212+ • **Seria 11:**RS3411RPxs, RS3411xs, RS2211RP+, RS2211+
	Uwagi	• Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej. • Wymagana wersja systemu DSM: 6.0.1-7393 lub nowsza
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	12
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	192 TB (16 TB drive x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	Tak
	Uwagi	Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu.
Porty zewnętrzne	Gniazdo rozszerzenia	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm (model RP)
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	88 mm x 482 mm x 724 mm (model RP)
	Masa	13.4 kg (model RP)
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
Zasilanie	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation
	Zasilacz / Adapter	500 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	68.60 W (dostęp) 27.45 W (hibernacja dysków twardych) 71.3 W (dostęp) (model RP) 31.2 W (hibernacja dysków twardych) (model RP)
	British thermal unit	234.23 BTU/hr (dostęp) 93.73 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) 243.52 BTU/hr (dostęp) (model RP) 106.53 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) (model RP)
	Zasilacz nadmiarowy (model RP)	Tak

	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1 TB WD10EFRX.
Temperatura	Temperatura pracy	5°C do 35°C (40°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	80 mm x 80 mm x 3 pcs
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	Tak
	Natężenie dźwięku*	54.2 dB(A) (model RP)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8%
Certyfikaty		• FCC • CE • BSMI • EAC • RCM • KC
Gwarancja	5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 1 • Kabel zasilania X 2 (model RP) • Przewód rozszerzenia: Infiniband X 1 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1
Akcesoria opcjonalne	Synology RKS1317 - Rail Kit Sliding