

Jednostka Synology RX418



Cena	2 473,39 zł
Numer katalogowy	SYN_RX418
Producent	Synology

Opis produktu



Synology RX418


Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX418** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX418 umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu czterech dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX418**:

- Konstrukcja typu „podłącz i używaj” umożliwiająca bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Głębokość 12 cali dopasowana do pojedynczych ram montażowych i szafek naściennych
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager(powiększenie wolumenu online)

Jednostka Synology RX418 oferuje prosty sposób natychmiastowego zwiększenia pojemności o dodatkowe **cztery dyski twarde**. Wolumen RAID na stacji Synology można rozszerzyć bezpośrednio bez konieczności ponownego formatowania dysków twardych, co pozwala na ciągłą pracę stacji Synology podczas **rozszerzania pojemności**. Stacja Synology RX418 skonfigurowana jako osobny wolumen stanowi proste rozwiązanie na potrzeby tworzenia **kopii zapasowej danych** ze stacji Synology. Jednostkę Synology RX418 łączy się ze stacją Synology przy użyciu kabla **eSATA** ze specjalnie skonstruowanymi złączami z obu stron, zapewniającymi niezawodne połączenie o maksymalnej przepustowości interfejsu eSATA wynoszącej **3,0 Gb/s**. Umożliwia to korzystanie z dysków twardych w jednostce Synology RX418 tak jak z wewnętrznych dysków na stacji Synology bez żadnych opóźnień podczas odczytu danych.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

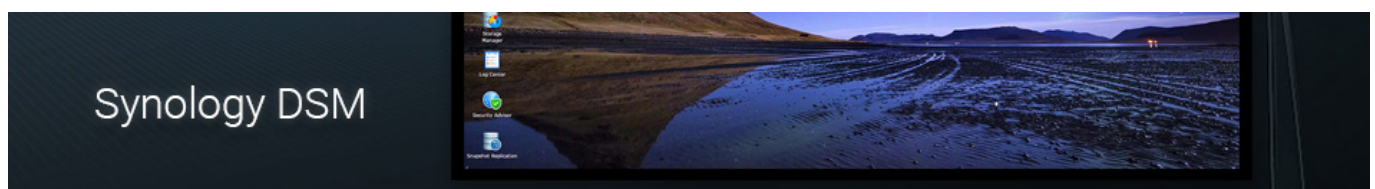

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 394,27 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	• Seria 22:RS822RP+, RS822+ • Seria 21:RS1221RP+, RS1221+ • Seria 20:RS820RP+, RS820+ • Seria 19:RS1219+, RS819 • Seria 18:RS818RP+, RS818+ • Seria 16:RS816 • Seria 15:RS815RP+, RS815+, RS815
	Obsługa tworzenia wolumenów RS217 tylko na jednym urządzeniu Uwagi	• Więcej informacji o zgodności jednostek rozszerzających można znaleźć w tym artykule. • Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej. • Wymagana wersja systemu DSM: 6.1.4-15217-3 lub nowsza
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) Maksymalna pojemność wewnętrzna Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM Uwagi	4 • 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD 64 TB (16 TB drive x 4) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID) Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności . Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu.
	Porty zewnętrzne Wygląd	1 44 mm x 430.5 mm x 290 mm 44 mm x 480 mm x 325 mm 4.28 kg • Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) • Szafa typu rack 19" z 2 słupkami (montaż bezpośredni)
Zasilanie	Uwagi Przywracanie zasilania Zasilacz / Adapter Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym Częstotliwość zasilania Zużycie energii	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie Synchronizowane z serwerem Synology RackStation 100 W 100V to 240V AC 50/60 Hz, Jednofazowy 23.26 W (dostęp) 6.39 W (hibernacja dysków twardych) 79.42 BTU/hr (dostęp) 21.82 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardeymi Western Digital 1 TB WD10EFRX.
Temperatura	Temperatura pracy Temperatura przechowywania Wilgotność względna	5°C do 35°C (40°F do 95°F) -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) 5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy Natężenie dźwięku* Uwagi	40 mm x 40 mm x 3 pcs 25.1 dB(A) Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75°C; wilgotność:

Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI • EAC • VCCI • RCM • KC	58,2-61,8%
Gwarancja	3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do Przedłużonej Gwarancji Plus	
Uwagi	• Dostępność zależy od regionu. Przed zakupem należy odwiedzić oficjalną stronę internetową EW201/202 i Przedłużonej Gwarancji Plus, aby uzyskać listę kwalifikujących się regionów. • Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)	

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie
Środowisko
Zawartość opakowania

Akcesoria opcjonalne

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Jednostka główna X 1
- Podręcznik użytkownika X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 1
- Przewód rozszerzenia: eSATA X 1
- Synology RKS1317 - Rail Kit Sliding
- Synology RKM114 - Rail Kit Mounted