

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-rx6022sas-p-1054.html>

Jednostka Synology RX6022sas

Cena	31 749,22 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SYN_RX6022SAS
Kod producenta	RX6022SAS
Kod EAN	4711174723935
Producent	Synology

Opis produktu




Synology RX6022SAS

Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RX6022SAS** pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał wdrożenia często jak i rzadko używanej pamięci masowej, dodając 60 dodatkowych dysków do serwera HD6500 w ciągu kilku minut. Obsługa maksymalnie czterech jednostek rozszerzających umożliwia łatwe dostosowanie pamięci masowej do rosnących potrzeb bez kosztownych przerw w pracy. Obsługa wielu ścieżek SAS pozwala osiągnąć nawet dwukrotnie wyższą wydajność podczas wdrażania wielu jednostek rozszerzających, a rozbudowa pamięci masowej online i wszechstronne narzędzia do zarządzania pamięcią masową w systemie Synology DiskStation Manager (DSM) upraszczają wstępną konfigurację i zarządzanie.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX6022SAS**:

- Znakomite rozwiązanie do obsługi aplikacji na dużą skalę przy zachowaniu najwyższego poziomu dostępności usług dzięki inteligentnym rozwiązaniom sprzętowym.
- Minimalizuj przestoje podczas rozbudowy infrastruktury pamięci masowej dzięki rozszerzeniu pamięci masowej online, która pozwala dodawać nowe woluminy lub rozszerzać woluminy RAID w urządzeniu RX6022sas bez wpływu na usługi w modelu HD6500.
- Precyzyjnie skonfigurowane oprogramowanie wewnętrzne dysków Synology zapewnia maksymalną integrację ze sprzętem i oprogramowaniem firmy Synology. Rozwiązanie to zapewnia optymalną wydajność i niezawodność nawet w przypadku najbardziej wymagających zastosowań, poparte rygorystycznymi testami, które symulują duże obciążenie centrów danych.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

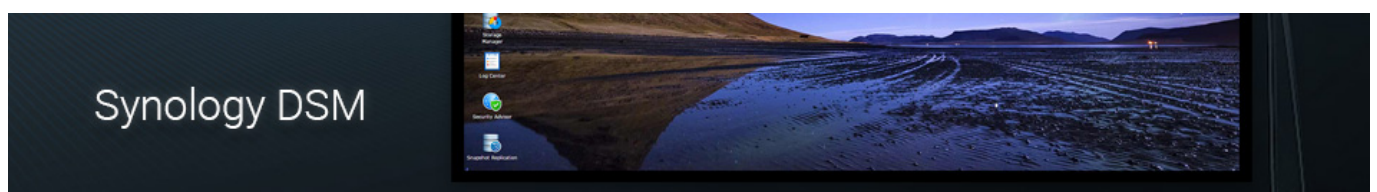

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt

Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów HD6500 na różnych jednostkach	
	Uwagi	Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) Maksymalna pojemność wewnętrzna Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) Uwagi	60 Dysk twarde SAS 3,5" 960 TB (16 TB drive x 60) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID) V - Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Gniazdo rozszerzenia	2
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.) Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	176 mm x 438 mm x 985 mm 176 mm x 482 mm x 1020 mm
	Masa	33.9 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-03)
Zasilanie	Przywracanie zasilania Zasilacz / Adapter Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym Częstotliwość zasilania Zużycie energii* British thermal unit Zasilacz nadmiarowy (model RP) Uwagi	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation 1200 W 200V to 240V AC 50/60 Hz, Jednofazowy 811.8 W (dostęp) 231 W (hibernacja dysków twardych) 2768.24 BTU/hr (dostęp) 787.71 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) V Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Synology HAS5300-8T.
Temperatura	Temperatura pracy Temperatura przechowywania	0°C do 35°C (32°F do 95°F) -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Inne	Wilgotność względna Wentylator obudowy Łatwy w wymianie wentylator obudowy Natężenie dźwięku* Uwagi	5% do 95% RH 80 mm x 80 mm x 4 pcs V 61.7 dB(A) Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Synology HAS5300-8T w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25–25,75°C; wilgotność: 58,2–61,8%
Certyfikaty	- UL - FCC - CE - BSMI - UKCA - EAC - VCCI - RCM - KC	
Gwarancja	5 lat Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na

paragonie zakupu. [\(Dowiedz się więcej\)](#)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zawartość opakowania

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Jednostka główna X 1
- Rail kit RKS-03 X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 2
- Przewód rozszerzenia: 2x mini-SAS HD
- Przewodnik szybkiej instalacji X 1

Akcesoria opcjonalne

3.5" SAS HDD: [HAS5300](#)