Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:41

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/jednostka-synology-rxd1219sas-p-865.html



Jednostka Synology RXD1219sas

Cena	**15 985,38 zł**
Numer katalogowy	**SYN_RXD1219SAS**
Kod EAN	**4711174723225**
Producent	**Synology**

Opis produktu



Synology RXD1219SAS


Jednostka rozszerzająca Synology wersji RACK - **RXD1219SAS** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RXD1219SAS umożliwia bezproblemowe **skalowanie pojemności pamięci masowej** stacji Synology przy użyciu dwunastu dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia podłączonego bezpośrednio do stacji Synology i stanowi niezawodne rozwiązanie w zakresie rozszerzania pojemności.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RXD1219SAS:**

- Budowa Plug-and-Use umożliwia bezproblemową rozbudowę pamięci masowej
- Nadmiarowe ścieżki danych i zasilacze zapewniają stałą dostępność usług
- Skalowalność do 180 dysków twardych.
- Dyski SATA i SAS pozwalają uzyskać wysoką elastyczność i zrównoważoną wydajność
- Zarządzanie przy użyciu systemu Synology DiskStation Manager (DSM)
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Pięcioletnia ograniczona gwarancja firmy Synology

RXD1219sas jest 12-kieszeniową jednostką rozszerzającą przeznaczoną do współpracy z serwerem Synology RackStation UC3200. Po podłączeniu do serwera UC3200 zapewnia wysoką skalowalność i niezrównaną odporność na awarie kluczową dla firm działających całodobowo.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

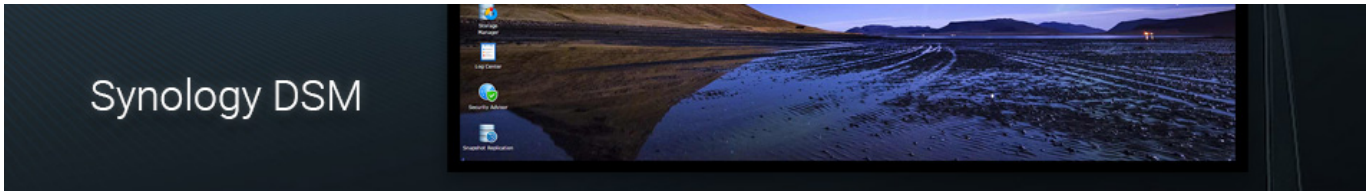

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 612,53 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach	SA3200D
	Obsługa tworzenia wolumenów tylko na jednym urządzeniu	UC3200
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	12
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	• Dysk twardy SAS 3,5" • Dysk twardy SAS 2,5" • Dysk twardy SAS SSD 2,5"
	Maksymalna pojemność wewnętrzna	192 TB (16 TB drive x 12) (Pojemność może się różnić w zależności od typu macierzy RAID)
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	
	Uwagi	• Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. • „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Port SAS IN	2
	Port SAS OUT	2
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	88 mm x 482 mm x 724 mm
	Masa	18.2 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19” z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
Zasilanie	Zasilacz / Adapter	500 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	299.79 W (dostęp)
	British thermal unit	1022.93 BTU/hr (dostęp)
	Zasilacz nadmiarowy (model RP)	
	Uwagi	Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Seagate ST3600057SS.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność względna	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	60 mm x 60 mm x 4 pcs
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	
	Natężenie dźwięku*	60.9 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate ST2000VN000 w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu jednostki rozszerzającej Synology. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8%.
Certyfikaty	• FCC • CE • BSMI • EAC • VCCI • RCM • KC	
Gwarancja	5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)