

Dane aktualne na dzień: 09-10-2026 14:18

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-ip-tp-link-5mpx-vigi-c250-4mm-p-1154.html>



Kamera IP Tp-Link 5Mpx VIGI C250 4mm


Cena	294,58 zł
Numer katalogowy	TPL_C250
Kod producenta	C250-4
Kod EAN	4895252503050
Producent	TP-Link

Opis produktu




Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI C250 5MP

Kamera VIGI C250 wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego. Kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w

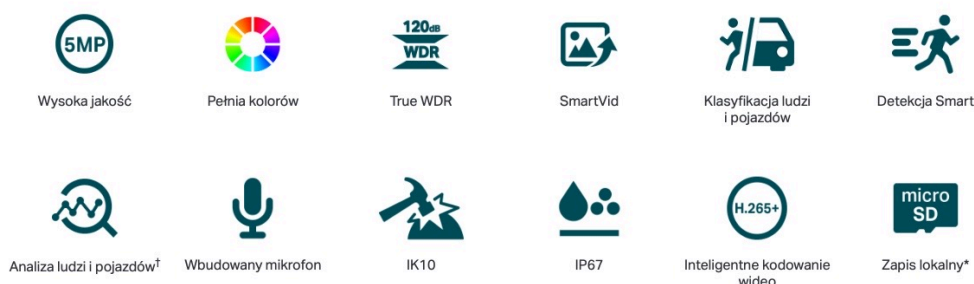

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C250

- **Super wysoka jakość 5MP:** Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który może uchwycić nawet najmniejsze detale.
- **Pełnia kolorów przez 24h:** Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkтового.
- **Klasyfikacja ludzi i pojazdów:** Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- **Detekcja Smart:** Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę lub wejdzie na wyznaczony obszar.
- **Analiza ludzi i pojazdów:** Szybko wyszukuj interesujące Cię osoby i pojazdy za pomocą cech zwiększających wydajność szukania.ś.
- **Wbudowany mikrofon:** Wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4,5 metra od kamery w dowolnym miejscu i czasie.
- **Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67:** Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.
- **Kodowanie H.265+:** Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- **Inteligentna korekcja wideo:** Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, True WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- **PoE/12V DC:** Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- **Elastyczne zarządzanie i przechowywanie:** Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi Web, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager. Lokalne przechowywanie jest dostępne dla każdej metody, jak również na włożonej do kamery karcie microSD (do 256GB).



SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacieńnienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zastąpi kamerę.


- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby



- położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
 - **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę

Elastyczne zarządzanie

Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem, dzięki czterem metodom zarządzania : Intefejs Web, VIGI NVR, aplikacja VIGI i Security Manager.

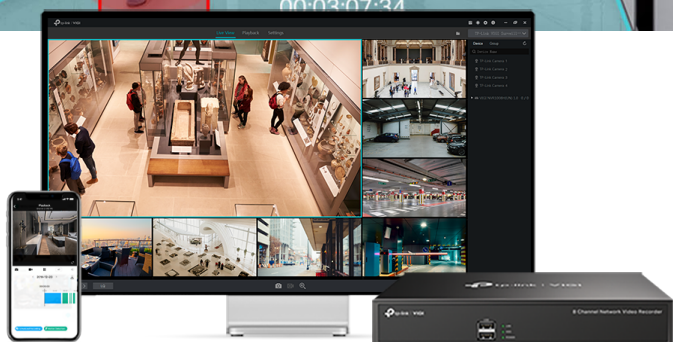

Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67

Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.



Specyfikacja sprzętowa

KAMERA

Przetwornik obrazu
Szybkość migawki
Wolna migawka
Czułość
Tryb nocny
Przełącznik Dzień/Noc

1/2.7" Progressive Scan CMOS
1/3 do 1/10000 s
Tak
0.005 Lux; 0 Lux z doświetleniem IR/białego światła
Filtr podczerwieni
Dzień/Noc/Auto/Harmonogram

OBIEKTYW

Typ
Długość ogniskowej
Przysłona

Stała ogniskowa
2,8/4 mm
2,8 mm: F1.6
4 mm: F1.6
2,8mm:
Poziomo: 109°, Pionowo: 57°, Przekątna: 128°

Pole widzenia

Uchwyt obiektywu
Odległość DORI

4mm:
Poziomo: 90°, Pionowo: 48°, Przekątna: 107°
M12*P 0.5
2,8 mm
Wykrywanie: 64 m
Obserwacja: 27 m
Rozpoznanie: 13 m
Identyfikacja: 6 m

4 mm
Wykrywanie: 80 m
Obserwacja: 33 m
Rozpoznanie: 16 m
Identyfikacja: 8 m

NAGRANIA WIDEO

Maks. rozdzielczość
Strumień główny

2880 X 1620
Klatki na sekundę:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość:
2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Uwaga: Jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę

[NAGRANIA WIDEO](#)

Strumień podrzędny

będzie wynosić maksymalnie 20fps.

Klatki na sekundę:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość:

704x576, 640x480, 352x288, 320x240

Kontrola Bitrate

Kompresja wideo

Typ H.264

H.264+

Typ H.265

H.265+

Bitrate wideo

Uwaga: Jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps.

CBR, VBR

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Strumień poboczny: H.265/H.264

Główny profil/Wysoki profil

Obsługiwany Główny strumień

Główny profil

Obsługiwany główny strumień

Strumień główny: 256 Kb/s to 6 Mb/s

Strumień poboczny: 64 Kb/s to 512 Kb/s

[DOŚWIETLENIE](#)

Dioda podczerwieni

Ilość: 1

Zasięg: 30m

Długość fali: 850nm

Biała dioda LED

Ilość: 1

Zasięg: 30m

Auto/Harmonogram/Zawsze włączony/Zawsze wyłączony

Kontrola doświetlenia

[RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA](#)

Zasięg

Obrót: 0° do 360°

Pochylenie: 0° do 85°

[OBRAZ](#)

Ustawienia obrazu

Odbicie lustrzane

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Ostrość

Ekspozycja

WDR

Balans bieli

Zapobieganie przed nadmierną ekspozycją na światło podczerwone

HCL dostosowywane przez oprogramowanie klienckie

BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

120 dB

≥ 52 dB

Tak

Do 4 masek

1 Region

Tak

Korekcja obrazu

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

SNR

Przełącznik parametrów obrazu

Maska prywatności

ROI

Ustawienia OSD

[FUNKCJE AUDIO](#)

Komunikacja dźwiękowa

Wejście audio

Wyjście audio

Kompresja audio

Próbkowanie audio

Filtrowanie szumów otoczenia

Bitrate audio

Niedostępna

Tak

Niedostępne

Tak

8KHz

Tak

64 Kb/s (G.711 alaw)

[SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji

Ochrona hasła

Szyfrowanie HTTPS

Filtr adresu IP

Uwierzytelnianie Digest

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS

NAS (NFS, SMB/ CIFS)

Open Network Video Interface (Profil S)

3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne

Aplikacja VIGI

VIGI Security Manager

VIGI NVR

Interfejs Web

Obsługiwane protokoły

Przechowywanie w sieci

API

Jednoczesny podgląd na żywo

Klient

[SIEĆ](#)

Przeglądarka

Google Chrome® 57 lub wyższa

Firefox® 52 lub wyższa

Safari® 11 lub wyższa

Microsoft® Edge 91 lub wyższa

Chmura

Tak

ONVIF

Tak

[PORTY](#)

Porty sieciowe

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE

Alarmy

Niedostępne

Przycisk Reset

Tak

Zasilanie

Port zasilania DC

Przechowywanie wewnątrz urządzenia

Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB)

Wbudowany mikrofon

Tak. Nagrywa wszystko w obrębie 4,5 metra od kamery

Wbudowany głośnik

Niedostępny

Audio

Niedostępne

[ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAM](#)

Zdarzenia Smart

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

Wykrywanie wtargnięcia

Wykrywanie przekroczenia linii

Wykrywanie ludzi

Wykrywanie pojazdów

Wykrywanie wejścia do strefy

Wykrywanie wyjścia ze strefy

Wykrywanie porzucenia obiektu

Wykrywanie usunięcia obiektu

Wykrywanie włóczęgi

Zdarzenia podstawowe

Wykrywanie ruchu

Wykrywanie manipulacji wideo

Wyjątek (błędne logowanie)

Wykrywanie zmiany sceny

Połączenie alarmu

Nagrywanie wideo na kartę pamięci

Powiadomienia Push

Migające białe światło

Metoda połączenia

Niedostępne

Wychodzące powiadomienie

Powiadomienie Push

[FUNKCJE UCZENIA SIE](#)

Wykrywanie typu wielu celów

Obsługa jednoczesnego wykrywania i przechwytywania Ludzkiego ciała i

Pojazdów

Uchwycenie twarzy

Niedostępne

Porównanie twarzy

Niedostępne

[INFORMACJE OGÓLNE](#)

Zawartość opakowania

Kamera VIGI C250

Instrukcja szybkiej instalacji

Akcesoria uszczelniające kabel

Akcesoria montażowe

Dopuszczalna temperatura pracy

-30-60 °C

Dopuszczalna temperatura przechowywania

-40-60 °C

Dopuszczalna wilgotność przechowywania

95% lub mniej (bez kondensacji)

Dopuszczalna wilgotność powietrza

95% lub mniej (bez kondensacji)

Materiał

Plastik

Masa netto

0,28 Kg

Waga brutto

0,47 Kg

Zasilanie

12V DC ± 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm

PoE (802.3at, class 0)

Zużycie energii

Maksymalnie: 7 W

Typowe (Tryb dzienny): 1,5 W

Typowe (Tryb nocny z diodami LED podczerwieni): 2,5 W

Typowe (Tryb nocny z białymi diodami LED): 2,8 W

Ochrona

IP67, IK10

Wymiary produktu (D x S x W)

Φ115x85,7 mm

Certyfikaty

CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC