

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-zewnetrzna-tp-link-4mpx-vigi-c340-w-4mm-p-1070.html>

Kamera zewnętrzna Tp-Link 4Mpx VIGI C340-W 4mm

Cena	377,86 zł
Numer katalogowy	TPL_C340W
Kod producenta	C340-W
Kod EAN	4897098683675
Producent	TP-Link

Opis produktu




Zewnętrzna kamera sieciowa typu bullet, 4 Mpx Seria VIGI C340-W

Kamera VIGI C340-W wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkтового. Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C340-W

- Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Detekcja Smart (wykrywanie osób, detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.




SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacielenia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

Inteligentne wykrywanie

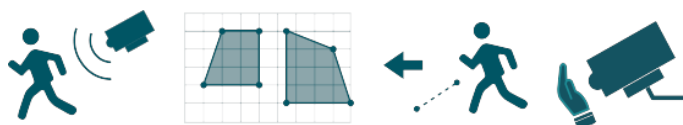

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę



Zgodność z normą IP66 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 - 60 °C (-22 - 140 °F)).




NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

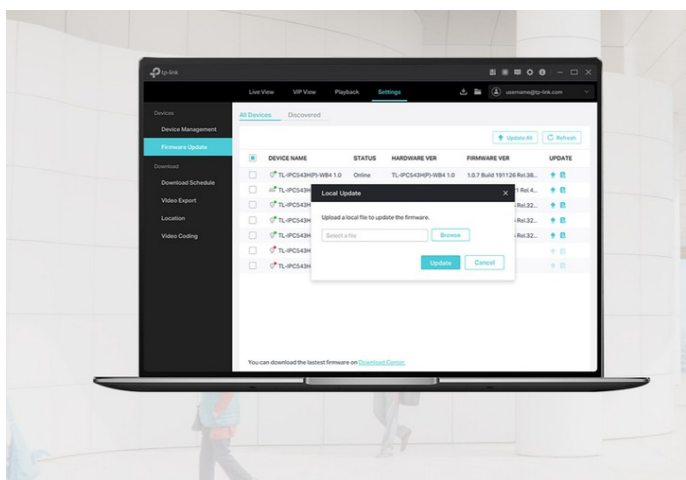

Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z Synology



Specyfikacja sprzętowa

SIEĆ

Bezpieczeństwo transmisji
Obsługiwane protokoły
Prędkości połączeń bezprzewodowych

Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
11 Mb/s (802.11b)
54 Mb/s (802.11g)
150 Mb/s (802.11n)

Częstotliwość
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
API

2,4 GHz
WPA/WPA2-PSK
ONVIF
3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne

Jednoczesny podgląd na żywo

INFORMACJE OGÓLNE

Zawartość opakowania

Kamera VIGI C340-W
Instrukcja szybkiej instalacji
Uszczelniające elementy do kabla
Zasilacz
Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)

Dopuszczalna temperatura pracy

od -30 do 60 °C
CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC

Certyfikaty

Wymiary (W X S X G)

80 × 70.6 × 173,4 mm

Materiał

Plastik

Waga

195g

Funkcje ogólne

Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP

Wymagania w zakresie zasilania

12V DC ± 5%
Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

KAMERA

Przetwornik obrazu

1/3" Progressive Scan CMOS

Obiektyw

Soczewka stałooogniskowa (4 mm)

Przysłona

4 mm: F1.6

Uchwyt obiektywu

M12

Kąt widzenia

(4mm)

Poziomo : 79°

Pionowo: 43°

KAMERA

Tryb nocny
Zasięg diod IR
Odległość oświetlenia
Czułość
Stopień ochrony
Cyfrowa redukcja szumów
WDR

WIDEO/OBRAZ

Kompresja wideo

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Transmisje strumieniowe wideo

Regulacja obrazu

Funkcje obrazu

Prędkość transmisji wideo

INTELIGENTNE FUNKCJE

Inteligentne wykrywanie zdarzeń

Powiadomienia i alerty

Komunikacja powiadomień

Ilość ROI

PORTY

Porty sieciowe
Wejście audio
Wyjście audio
Przyciski
Sloty

Przekątna: 93°

Filtr podczerwieni

30m

30 m

0 lux dla Światła podczerwonego/białego

IP66

3D DNR

DWDR

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Strumień poboczny: H.265/H.264

Strumień główny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080

Strumień poboczny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240

Strumień główny

Strumień poboczny

Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie

BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone

Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s

Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

Detekcja wtargnięcia na obszar

Detekcja przekroczenia linii

Detekcja osób

Detekcja ruchu

Detekcja sabotażu kamery

Wyjątek (błędne logowanie)

Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS

1 Region

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s

Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Reset

Karta Micro SD