

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-zewnetrzna-tp-link-4mpx-vigi-c540-w-4mm-p-1126.html>



Kamera zewnętrzna Tp-Link 4Mpx VIGI C540-W 4mm

Cena	503,81 zł
Numer katalogowy	TPL_C540W
Kod producenta	C540-W
Kod EAN	4897098683798
Producent	TP-Link


Opis produktu

Rozwiązania biznesowe





Zewnętrzna, w pełni kolorowa, bezprzewodowa, obrotowa kamera sieciowa, 4 Mpx Seria VIGI C540-W

Kamera VIGI C540-W wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego. Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne

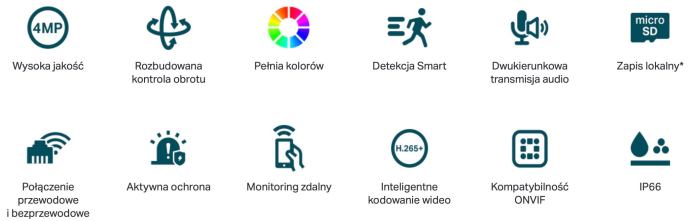

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C540-W

- **Wysoka jakość 4MP:** Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- **Pełnia kolorów przez 24h:** Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- **Rozbudowana kontrola obrotu:** Spersonalizowane ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie zapewniają więcej możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów i zwiększają bezpieczeństwo Twojej posiadłości.
- **Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz:** Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- **Wodoodporność:** Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- **Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż):** Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- **H.265+:** Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- **Aplikacja VIGI:** Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.



SmartVid - Inteligentna korekcja wideo


Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacielenia i wydobyć z obrazu rzeczywistość głębiej.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

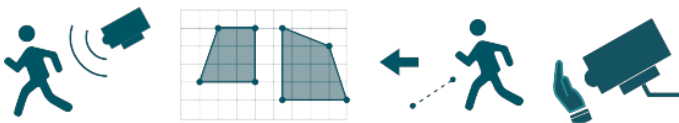

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę

Zgodność z normą IP66 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 – 60 °C

działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.




(-22 – 140 °F).



NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

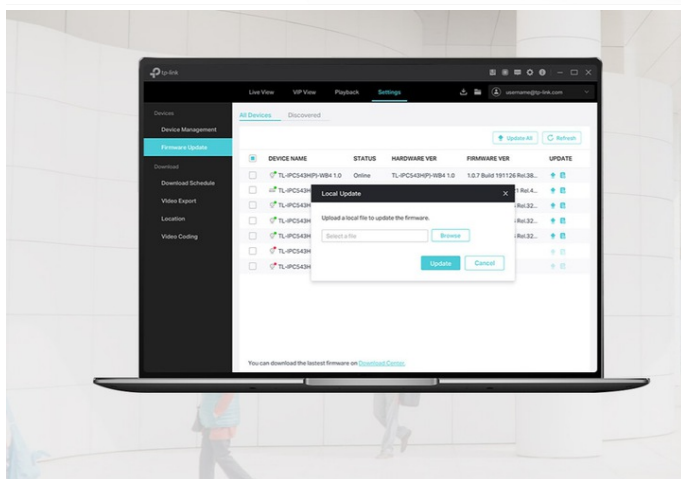

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.



Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z Synology

Specyfikacja sprzętowa

[KAMERA](#)

Przetwornik obrazu
Obiektyw
Przysłona
Uchwyt obiektywu
Kąt widzenia

1/3" Progressive Scan CMOS
Soczewka stałooogniskowa (4 mm)
4 mm: F1.6
M12
(4mm)
Poziomo : 79°
Pionowo: 43°
Przekątna: 93°

Zoom cyfrowy
Tryb nocny
Zasięg diod IR
Odległość oświetlenia
Czułość
Zakres obrotu/przechyłu

Tak
Filtr podczerwieni
30m
30 m
0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Obrót: 0° - 350°
Pochylenie: 0° - 120°
IP66
3D DNR
DWDR

Stopień ochrony
Cyfrowa redukcja szumów
WDR

[SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji
Obsługiwane protokoły
Prędkości połączeń bezprzewodowych

Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
11 Mb/s (802.11b)
54 Mb/s (802.11g)
150 Mb/s (802.11n)

Częstotliwość
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
API

2,4 GHz
WPA/WPA2-PSK
ONVIF
3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne

Jednoczesny podgląd na żywo

[INFORMACJE OGÓLNE](#)

Zawartość opakowania

Kamera VIGI C540-W
Instrukcja szybkiej instalacji
Uszczelniające elementy do kabla
Zasilacz
Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)
-30 - 60 °C
CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NCC, JRF, KC
120 × 172 × 198 mm
Plastik
Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
12V DC ± 5%
Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
12V DC: Maksymalnie 15,5W

Dopuszczalna temperatura pracy
Certyfikaty
Wymiary (W X S X G)
Materiał
Funkcje ogólne

Zasilanie

Zużycie energii
[WIDEO/OBRAZ](#)
Kompresja wideo

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Strumień poboczny: H.265/H.264
Strumień główny
Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Strumień poboczny
Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240

Transmisje strumieniowe wideo

Regulacja obrazu

Strumień główny
Strumień poboczny
Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s
Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

Funkcje obrazu
Prędkość transmisji wideo

[INTELIGENTNE FUNKCJE](#)

Inteligentne wykrywanie zdarzeń

Detekcja wtargnięcia na obszar
Detekcja przekroczenia linii
Detekcja osób

INTELIGENTNE FUNKCJE

Powiadomienia i alerty

Komunikacja powiadomień

Ilość ROI

PORTY

Porty sieciowe

Wejście audio

Wyjście audio

Przyciski

Sloty

On-board Storage

Detekcja ruchu

Detekcja sabotażu kamery

Wyjątek (błędne logowanie)

Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS

1 Region

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s

Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Reset

Karta Micro SD

Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 256 GB