

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/kamera-zewnetrzna-tp-link-5mpx-vigi-c355-4mm-p-1189.html>



Kamera zewnętrzna Tp-Link 5Mpx VIGI C355 4mm

Cena	490,73 zł
Numer katalogowy	TPL_C355
Kod producenta	C355
Kod EAN	4895252506846
Producent	TP-Link

Opis produktu

Rozwiązania biznesowe

Zewnętrzna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 5MP Seria VIGI C355 4mm

Kamera VIGI C355 nagrywa w rozdzielczości 5 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C355

- Super wysoka jakość 5MP i Pełnia kolorów przez 24h
- Analiza ludzi i pojazdów
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Inteligentne ulepszanie wideo
- Aktywna ochrona i Dwukierunkowa transmisja audio
- Klasa szczelności IP67
- Technologia kompresji H.265+



Wysoka rozdzielczość



Pełnia kolorów



Analiza ludzi i pojazdów



Klasyfikacja ludzi i pojazdów



Wykrywanie Smart





Aktywna ochrona



Dwukierunkowa transmisja audio




Klasa szczelności IP67



SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

- **True WDR:** Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- **Smart IR:** Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odbłaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- **3D DNR:** Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
- **Balans bieli:** Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.



Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zaśloni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę

Zgodność z normą IP67 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną




obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 – 60 °C (-22 – 140 °F)).



NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

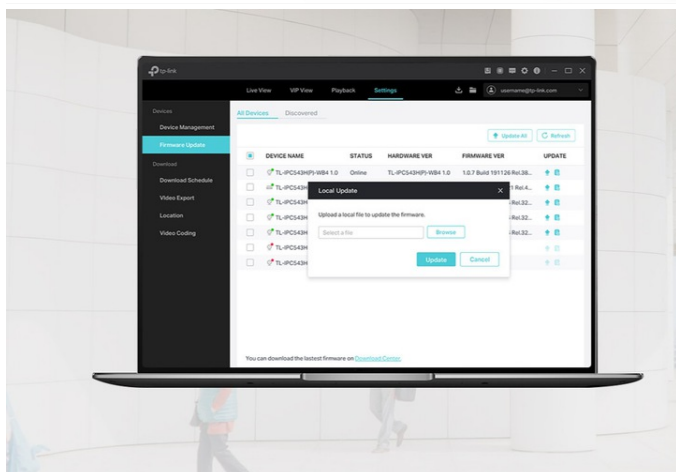

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.



Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z Synology

Specyfikacja sprzętowa

KAMERA

Przetwornik obrazu

Szybkość migawki

Wolna migawka

Czułość

Tryb nocny

Przełącznik Dzień/Noc

OBIEKTYW

Typ

Długość ogniskowej

Przystoła

Pole widzenia

Uchwyt obiektywu

Odległość DORI

RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA

Zasięg

DOŚWIETLENIE

Dioda podczerwieni

Biała dioda LED

Kontrola doświetlenia

NAGRANIA WIDEO

Maks. rozdzielczość

Strumień główny

1/2.7" Progressive Scan CMOS

1/3 do 1/10000s

Tak

0,005 Lux

0 Lux z doświetleniem IR/Białego światła

Filtr podczerwieni

Ujednolicony/Harmonogram/Auto

Soczewka stałogniskowa

Kamera występuje w trzech różnych wersjach: 2,8 mm, 4 mm lub 6 mm

F1.6

- 2,8 mm:

Poziomo: 111,4°

Pionowo: 58.8°

Przekątna: 134°

- 4 mm:

Poziomo: 88°

Pionowo: 46°

Przekątna: 105,4°

- 6 mm:

Poziomo: 57,3°

Pionowo: 31,3°

Przekątna: 67,2°

M12*P 0,5

- 2,8 mm

Wykrywanie: 64 m

Obserwacja: 27 m

Rozpoznanie: 13 m

Identyfikacja: 6 m

- 4 mm

Wykrywanie: 80 m

Obserwacja: 33 m

Rozpoznanie: 16 m

Identyfikacja: 8 m

- 6 mm

Wykrywanie: 120 m

Obserwacja: 50 m

Rozpoznanie: 24 m

Identyfikacja: 12 m

Obrót: 0° do 360°

Pochylenie: 0° do 90°

- Ilość: 2

- Zasięg: 30m

- Długość fali: 850nm

- Ilość: 2

- Zasięg: 30m

Auto/Harmonogram/Zawsze włączone/Zawsze wyłączzone

2880 X 1620

- Liczba klatek na sekundę:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

- Rozdzielczość:

2880x1620,2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

NAGRANIA VIDEO

Strumień poboczny

- Uwaga:
Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps.
- Liczba klatek na sekundę:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

- Rozdzielczość:
704x576, 640x480, 352x288, 320x240

Kontrola Bitrate Kompresja wideo

Typ H.264
H.264+
Typ H.265
H.265+
Bitrate wideo

- Uwaga:
Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps.
CBR, VBR
- Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Strumień poboczny: H.265/H.264
- Wysoki profil
Obsługiwany główny strumień
Główny profil*
Obsługiwany główny strumień
- Strumień główny: 256 Kb/s do 6 Mb/s
- Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

OBRAZ Ustawienia obrazu

- Odbicie lustrzane
- Jasność
- Kontrast
- Nasycenie
- Ostrość
- Ekspozycja
- WDR
- Balans bieli
- Zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym
- HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie
BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
120 dB

Korekcja obrazu Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Uwaga: Jeśli Analiza ludzi i pojazdów jest włączona, obsługiwany jest wyłącznie DWDR.
≥ 52 dB

SNR
Przełącznik parametrów obrazu
Maska prywatności
ROI
Ustawienia OSD
FUNKCJE AUDIO
Komunikacja dźwiękowa
Wejście audio
Wyjście audio
Kompresja audio
Próbkowanie audio
Filtrowanie szumów otoczenia
Bitrate audio
SIEĆ
Obsługiwane protokoły

Tak
Do 4 Masek
1 Region
Tak

ONVIF
API
Jednoczesny podgląd na żywo
Klient

Dwukierunkowa transmisja audio
Tak
Tak
Tak
8KHz
Tak
64 Kb/s (G.711 alaw)

Przeglądarka

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
UDP, SSL/TLS
Tak
Open Network Video Interface (Profile S)
3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
Aplikacja VIGI
VIGI Security Manager
Interfejs Web
VIGI VMS

- Google Chrome® 57 i wyższe
- Firefox® 52 i wyższe
- Safari® 11 i wyższe
- Microsoft® Edge 91 i wyższe

Tak
Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest

Chmura
Bezpieczeństwo transmisji

ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI

Zdarzenia Smart

Zdarzenia podstawowe

Połączenie alarmu

Metoda połączenia
Wychodzące powiadomienie
FUNKCJE UCZENIA SIĘ
Analiza ludzi i pojazdów

PORTY

Porty sieciowe
Alarmy
Przycisk Reset
Zasilanie
Przechowywanie wewnątrz urządzenia

Wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik
Audio

INFORMACJE OGÓLNE

Dopuszczalna temperatura pracy
Dopuszczalna temperatura przechowywania
Dopuszczalna wilgotność powietrza
Dopuszczalna wilgotność przechowywania
Zawartość opakowania

Materiał
Waga netto
Zasilanie

Ochrona
Wymiary produktu (D x S x W)
Certyfikaty

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
 - Wykrywanie wtargnięcia
 - Wykrywanie przekroczenia linii
 - Wykrywanie wejścia do strefy
 - Wykrywanie wyjścia ze strefy
 - Wykrywanie pozostawienia obiektu
 - Wykrywanie zabrania obiektu
 - Wykrywanie włóczęgi
 - Smart Frame
 - Wykrywanie ludzi
 - Wykrywanie pojazdów
 - Wykrywanie ruchu
 - Wykrywanie manipulacji wideo
 - Wyjątek (błędne logowanie)
 - Wykrywanie zmiany Sceny
 - Nagrywanie wideo na kartę pamięci
 - Powiadomienia Push
 - Ostrzeżenie dźwiękowe
 - Migające białe światło
- Niedostępne
Powiadomienie Push

Wyszukuj i filtruj osoby i pojazdy które Cię interesują, korzystając z licznych filtrów atrybutów, zwiększających wydajność wyszukiwania po zdarzeniu.

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE
Niedostępne

Tak

Gniazdo zasilania DC

Wbudowany slot na kartę pamięci

Obsługa karty MicroSD do 512 GB**

(Karta microSD nie znajduje się w zestawie)

Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 4,5m od kamery

Tak

Niedostępne

-30-60 °C

-40-60 °C

95% lub mniej (bez kondensacji)

95% lub mniej (bez kondensacji)

- VIGI C355

- Instrukcja szybkiej instalacji

- Elementy uszczelniające kabel

- Akcesoria montażowe

Metal

0.525 Kg

- 12V DC $\pm$ 5%, Maks. 9,7 W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania

- PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 10,7 W

IP67

74 x 184 x 74 mm

CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC