Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:41

Link do produktu: https://sklepsynology.pl/kamera-zewnetrzna-tp-link-5mpx-vigi-c355-4mm-p-1189.html



Kamera zewnętrzna Tp-Link 5Mpx VIGI C355 4mm

Cena	**490,73 zł**
Numer katalogowy	**TPL_C355**
Kod producenta	**C355**
Kod EAN	**4895252506846**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu




Zewnętrzna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 5MP Seria VIGI C355 4mm

Kamera VIGI C355 nagrywa w rozdzielczości 5 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który




WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C355

- Super wysoka jakość 5MP i Pełnia kolorów przez 24h
- Analiza ludzi i pojazdów
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Inteligentne ulepszanie wideo
- Aktywna ochrona i Dwukierunkowa transmisja audio
- Klasa szczelności IP67
- Technologia kompresji H.265+

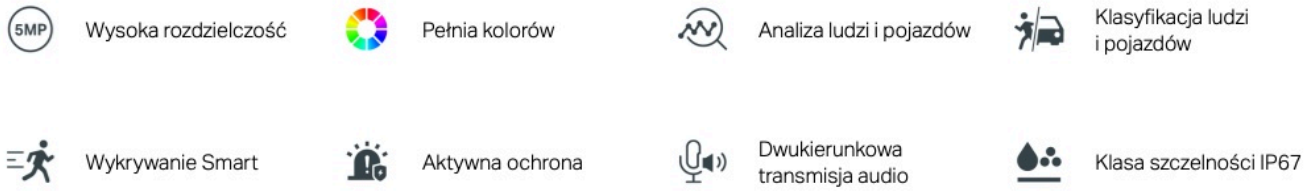






SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

le sach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach.

- **True WDR**: Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- **Smart IR**: Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odblaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- **3D DNR**: Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
- **Balans bieli**: Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.

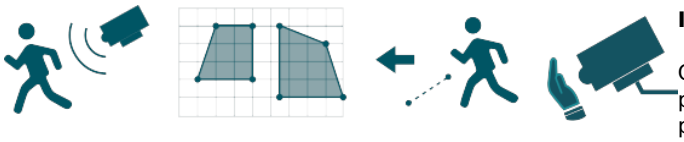

Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę

Zgodność z normą IP67 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną




obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 – 60 °C (-22 – 140 °F).



NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

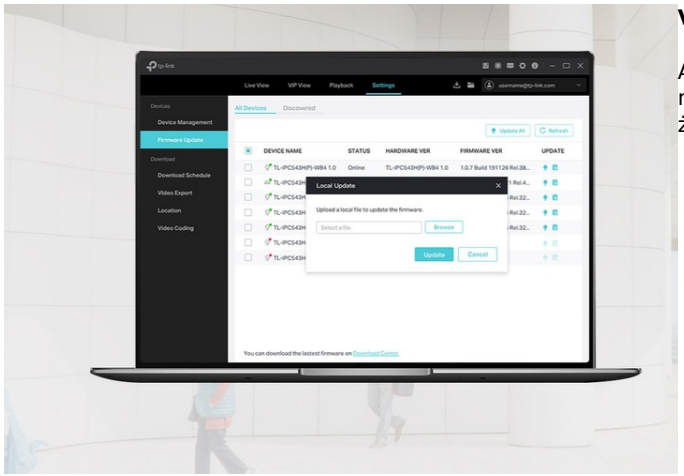

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z Synology

Specyfikacja sprzętowa

KAMERA	
Przetwornik obrazu	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Szybkość migawki	1/3 do 1/10000s
Wolna migawka	Tak
Czułość	0,005 Lux 0 Lux z doświetleniem IR/Białego światła
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Przełącznik Dzień/Noc	Ujednolicony/Harmonogram/Auto
OBIEKTYW	
Typ	Soczewka stałoogniskowa
Długość ogniskowej	Kamera występuje w trzech różnych wersjach: 2,8 mm, 4 mm lub 6 mm
Przysłona	F1.6
Pole widzenia	• 2,8 mm: Poziomo: 111,4° Pionowo: 58.8° Przekątna: 134° • 4 mm: Poziomo: 88° Pionowo: 46° Przekątna: 105,4° • 6 mm: Poziomo: 57,3° Pionowo: 31,3° Przekątna: 67,2°
Uchwyt obiektywu	M12*P 0,5
Odległość DORI	• 2,8 mm Wykrywanie: 64 m Obserwacja: 27 m Rozpoznanie: 13 m Identyfikacja: 6 m • 4 mm Wykrywanie: 80 m Obserwacja: 33 m Rozpoznanie: 16 m Identyfikacja: 8 m • 6 mm Wykrywanie: 120 m Obserwacja: 50 m Rozpoznanie: 24 m Identyfikacja: 12 m
RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA	
Zasięg	Obrót: 0° do 360° Pochylenie: 0° do 90°
DOŚWIETLENIE	
Dioda podczerwieni	• Ilość: 2 • Zasięg: 30m • Długość fali: 850nm
Biała dioda LED	• Ilość: 2 • Zasięg: 30m
Kontrola doświetlenia	Auto/Harmonogram/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone
NAGRANIA WIDEO	
Maks. rozdzielczość	2880 X 1620
Strumień główny	• Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Rozdzielczość: 2880x1620,2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

NAGRANIA WIDEO	
	• Uwaga: Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps.
Strumień poboczny	• Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	• Rozdzielczość: 704x576,640x480, 352x288, 320x240
	• Uwaga: Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps.
Kontrola Bitrate	CBR, VBR
Kompresja wideo	• Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Strumień poboczny: H.265/H.264
Typ H.264	Wysoki profil
H.264+	Obsługiwany główny strumień
Typ H.265	Główny profil*
H.265+	Obsługiwany główny strumień
Bitrate wideo	• Strumień główny: 256 Kb/s do 6 Mb/s • Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
OBRAZ	
Ustawienia obrazu	• Odbicie lustrzane • Jasność • Kontrast • Nasycenie • Ostrość • Ekspozycja • WDR • Balans bieli • Zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym • HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie
Korekcja obrazu	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	120 dB
	Uwaga: Jeśli Analiza ludzi i pojazdów jest włączona, obsługiwany jest wyłącznie DWDR.
SNR	≥ 52 dB
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Maska prywatności	Do 4 Masek
ROI	1 Region
Ustawienia OSD	Tak
FUNKCJE AUDIO	
Komunikacja dźwiękowa	Dwukierunkowa transmisja audio
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	Tak
Kompresja audio	Tak
Próbkowanie audio	8KHz
Filtrowanie szumów otoczenia	Tak
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711 alaw)
SIEĆ	
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
ONVIF	Tak
API	Open Network Video Interface (Profile S)
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
Klient	Aplikacja VIGI VIGI Security Manager Interfejs Web VIGI VMS
Przeglądarka	• Google Chrome® 57 i wyższe • Firefox® 52 i wyższe • Safari® 11 i wyższe • Microsoft® Edge 91 i wyższe
Chmura	Tak
Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest

ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI	
Zdarzenia Smart	• Klasyfikacja ludzi i pojazdów • Wykrywanie wtargnięcia • Wykrywanie przekroczenia linii • Wykrywanie wejścia do strefy • Wykrywanie wyjścia ze strefy • Wykrywanie pozostawienia obiektu • Wykrywanie zabrania obiektu • Wykrywanie włóczęgi • Smart Frame • Wykrywanie ludzi • Wykrywanie pojazdów
Zdarzenia podstawowe	• Wykrywanie ruchu • Wykrywanie manipulacji wideo • Wyjątek (błędne logowanie) • Wykrywanie zmiany Sceny
Połączenie alarmu	• Nagrywanie wideo na kartę pamięci • Powiadomienia Push • Ostrzeżenie dźwiękowe • Migające białe światło
Metoda połączenia	Niedostępne
Wychodzące powiadomienie	Powiadomienie Push
FUNKCJE UCZENIA SIĘ	
Analiza ludzi i pojazdów	Wyszukuj i filtruj osoby i pojazdy które Cię interesują, korzystając z licznych filtrów atrybutów, zwiększających wydajność wyszukiwania po zdarzeniu.
PORTY	
Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE
Alarmy	Niedostępne
Przycisk Reset	Tak
Zasilanie	Gniazdo zasilania DC
Przechowywanie wewnątrz urządzenia	Wbudowany slot na kartę pamięci Obsługa karty MicroSD do 512 GB** (Karta microSD nie znajduje się w zestawie)
Wbudowany mikrofon	Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 4,5m od kamery
Wbudowany głośnik	Tak
Audio	Niedostępne
INFORMACJE OGÓLNE	
Dopuszczalna temperatura pracy	-30–60 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40–60 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	95% lub mniej (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	95% lub mniej (bez kondensacji)
Zawartość opakowania	• VIGI C355 • Instrukcja szybkiej instalacji • Elementy uszczelniające kabel • Akcesoria montażowe
Materiał	Metal
Waga netto	0.525 Kg
Zasilanie	• 12V DC ± 5%, Maks. 9,7 W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania • PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 10,7 W
Ochrona	IP67
Wymiary produktu (D x S x W)	74 × 184 × 74 mm
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC