

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-sieciowy-synology-ds3622xs-p-998.html>

Dysk sieciowy Synology DS3622xs+

Cena	14 914,70 zł
Numer katalogowy	SYN_DS3622XS+
Kod producenta	DS3622xs+
Kod EAN	4711174724208
Producent	Synology
Port 10GbE	Łącze 10GbE wbudowane
Port 1GbE RJ-45	2

Opis produktu



Synology DS3622xs+

Dysk sieciowy Synology **DS3622xs+ z 12 kieszeniami** to wydajny i skalowalny serwer wielkości komputera stacjonarnego, dostosowany do potrzeb małych i średnich firm. Wyposażony jest w sześciordzeniowy procesor Intel® Xeon® 2,2GHz oraz 16GB pamięci RAM DDR4 (z możliwością rozszerzenia do 48GB). Urządzenie z możliwością rozbudowy o dodatkowe karty, który spełni zapotrzebowanie nowoczesnych instytucji.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology DS3622xs+**:

- Wyposażony w **gniazdo PCIe 3.0**, umożliwiający zainstalowanie karty SSD M.2 lub 10GbE NIC
- Wbudowany podwójny szybki interfejs sieciowy - 10Gbit/s z obsługą funkcji **Link Aggregation**
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim
- Wbudowane systemy zabezpieczeń sieciowych, antywirus, szyfrowanie **AES 256bit** oraz dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników
- Cicha konstrukcja - 25 dB(A)
- Wbudowany **serwer VPN** oraz SQL
- Możliwość podłączenia **jednostki rozszerzającej**, do **24 dysków** przy wykorzystaniu **DX1222**
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- **Pobieranie danych** (programy, dokumenty) z sieci BitTorrent/FTP/HTTP
- Obsługa Windows AD, LDAP oraz Domain Trust
- Możliwość zbudowania systemu **monitoringu** z kamerami IP

Podstawowe funkcje **dysku sieciowego** dla biznesu:



Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.

Nowoczesne narzędzia biznesowe.

Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowy zestaw aplikacji biurowych, które potrafią znacząco zwiększyć wydajność pracy w firmie. Aplikacja Spreadsheet umożliwia Ci pracę z innymi w




czasie rzeczywistym przy tym samym dokumencie zupełnie tak, jakbyście siedzieli obok siebie — nawet jeśli dzieli Was wiele kilometrów. Ponadto aplikacja Note Station pozwoli Tobie oraz użytkownikom w Twojej firmie prowadzić szczegółowe notatki oraz zadania (wykresy, przypinanie wiadomości, prezentacje etc.) w jednym miejscu.



Bezpieczeństwo danych.


Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, kontrolerowi RAID, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.



Monitoring video.

Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

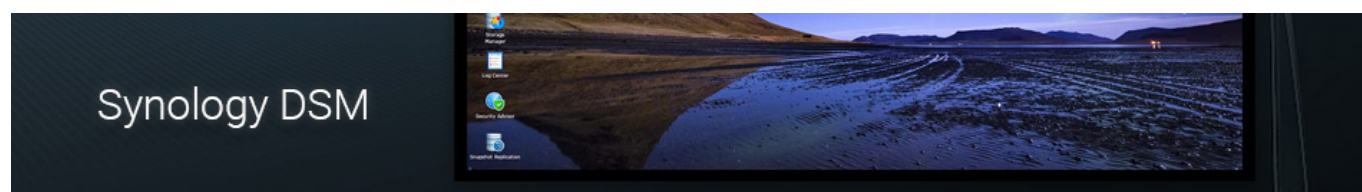

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 1 432,66 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Model CPU	Intel Xeon D-1531
	Liczba procesorów	1
Pamięć	Architektura procesora	64-bit
	Częstotliwość procesora	6-core 2.2 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)	tak
	Pamięć systemowa	16 GB DDR4 ECC SODIMM
	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	16 GB (8 GB x 2)
	Całkowita liczba gniazd pamięci	4
	Maksymalna pojemność pamięci	48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2)
	Uwagi	- Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology. - Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej wydajności.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski	12
	Maks. liczba kieszeni na dyski z36 (DX1222 x 2)	
	jednostką rozszerzającą	
	Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)	3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD 200 TB (wymagana pamięć 32 GB)
	Maksymalny rozmiar	

	pojedynczego wolumenu* Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) Uwagi	• 108 TB • Zdecydowanie zaleca się instalowanie wyłącznie dysków wymienionych na liście zgodności urządzenia. Procesy tworzenia puli pamięci masowej i wolumenu mogą zakończyć się niepowodzeniem w przypadku korzystania z niezwyfikowanych dysków. Firma Synology nie jest w stanie zapewnić pomocy technicznej dla urządzeń korzystających z nieobsługiwanych komponentów. • „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku. • Każdy wolumen wewnętrzny (może składać się z wielu dysków) można rozszerzyć do 108 TB (z pamięcią mniejszą niż 32 GB) lub 200 TB (z pamięcią równą lub większą niż 32 GB).
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 1GbE* Port LAN RJ-45 10GbE Port LAN zarządzania Port USB 3.2 1. generacji* Gniazdo rozszerzenia Uwagi	2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) 1 2 2 • Porty sieci LAN 1GbE tego urządzenia mają maksymalny rozmiar jednostki transmitującej (MTU) 1 500 bajtów. • Nazwa standardu USB 3.0 została zmieniona na USB 3.2 1. generacji przez USB Implementers Forum (USB-IF) w 2019 roku.
PCIe	Rozszerzenie karty PCIe	1 x Gen3 x8 slot (x8 link)

Specyfikacje systemu DSM

Zarządzanie przechowywaniem	265
Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	256
Maksymalna liczba celów iSCSI	512
Maks. liczba jednostek LUN iSCSI	TAK
Migawka i LUN Clone iSCSI, Windows ODX	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10 • Basic to RAID 1 • Basic to RAID 5 • RAID 1 to RAID 5 • RAID 5 to RAID 6 • Synology Hybrid RAID
Obsługiwane typy macierzy RAID	• RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • Synology Hybrid RAID • JBOD • RAID 5 • RAID 6
Migracja macierzy RAID	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6
Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6
Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6
Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6

• RAID 10

Usługi plików	
Protokół plików	CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV
Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP	1,000
Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP (z rozbudową pamięci RAM)	z 2,000
Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	TAK
Uwierzytelnienie NFS Kerberos	TAK
Konto i folder współdzielony	
Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	2048
Maksymalna liczba lokalnych grup	256
Maks. liczba folderów udostępnionych	512
Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	16
Menedżer High Availability	TAK
Centrum logów	TAK
Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	800
Wirtualizacja	
VMware vSphere 6 with VAAI	TAK
Windows Server 2012	-
Windows Server 2016	TAK
Citrix Ready	TAK
OpenStack	TAK
Pakiety dodatkowe (dowiedz się więcej o kompletnej liście pakietów dodatkowych)	
Antivirus by McAfee (Trial)	TAK
Central Management System	TAK
Chat	TAK
Maks. liczba użytkowników	1500
Uwagi	- Liczba jednoczesnych połączeń HTTP na potrzeby aplikacji Chat została ustawiona na wartość maksymalną. - Użycie CPU i pamięci RAM było poniżej 80% podczas testów przy użyciu zalecanej liczby klientów. - W przypadku testowanych modeli z możliwością rozbudowy pamięci zainstalowano maksymalną ilość pamięci RAM.
Cloud Station Server	TAK
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	1000
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń (z rozszerzeniem pamięci RAM)	2000
Maksymalna liczba synchronizowanych plików (btrfs)	1,000,000
Maksymalna liczba synchronizowanych plików (ext4)	1,000,000
Uwagi	- Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń oznacza maksymalną liczbę urządzeń, które mogą pozostawać podłączone w tym samym czasie. Więcej informacji na temat wydajności przetwarzania plików można uzyskać, sprawdzając czas reakcji przetwarzania plików. - Czas reakcji plików oznacza czas przygotowania, jakiego potrzebują inne urządzenia, aby zacząć pobieranie pliku o wielkości 1 Kb z serwera Synology NAS po dodaniu pliku do pamięci NAS. Rozszerzenie pamięci RAM nie było wykorzystywane podczas testowania. - Nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.
Document Viewer	TAK
Download Station	TAK
Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania	80
exFAT Access (opcjonalnie)	TAK
MailPlus / MailPlus Server	TAK
Bezpłatne konta e-mail	5 (Wymagane licencje dla dodatkowych kont)
Zalecana liczba klientów MailPlus	Maksymalnie 150
Maksymalna wydajność serwera	1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45 GB
Media Server	TAK
DLNA Compliance	TAK
Moments	TAK
Rozpoznawanie twarzy	TAK
Rozpoznawanie obiektów	TAK
Automatyczny kolor & rotate	TAK

Wybór Moments	TAK
Snapshot Replication	
Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder	1024
Maksymalna liczba migawek na wszystkie udostępnione foldery	65536
Surveillance Station	
Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje)	40 (w tym 5 bezpłatnych licencji) (Zobacz wszystkie obsługiwane kamery IP)
Łączna liczba kl./s (H.264)*	1200 FPS @ 720p (1280x720) 960 FPS @ 1080p (1920x1080) 520 FPS @ 3M (2048x1536) 320 FPS @ 5M (2591x1944) 240 FPS @ 4K (3840x2160)
Łączna liczba kl./s (MJPEG)*	1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920x1080) 880 FPS @ 3M (2048x1536) 520 FPS @ 5M (2591x1944) 400 FPS @ 4K (3840x2160)
Łączna liczba kl./s (H.265)*	560 FPS @ 720p (1280x720) 270 FPS @ 1080p (1920x1080) 190 FPS @ 3M (2048x1536) 110 FPS @ 5M (2591x1944)
Synology Drive	TAK
Zalecana liczba hostowanych plików	1,000,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive . Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej)
Zalecana liczba jednoczesnych połączeń dla komputerów klienckich	550 (liczba połączeń, które można utrzymać w przypadku osiągnięcia zalecanej liczby hostowanych plików)
Uwagi	- W przypadku testowanych modeli z możliwością rozbudowy pamięci zainstalowano maksymalną ilość pamięci RAM. - Przekroczenie powyższych wartości może wydłużyć czas odpowiedzi podczas wykonywania operacji na plikach. - System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.
Synology Office	TAK
Maks. liczba użytkowników	1,800
Uwagi	- Do testów zostało otwarte wiele plików, każdy z nich był edytowany jednocześnie przez 30 użytkowników. - Użycie CPU i pamięci RAM było poniżej 80% podczas testów przy użyciu zalecanej liczby klientów. - W przypadku testowanych modeli z możliwością rozbudowy pamięci zainstalowano maksymalną ilość pamięci RAM. - Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.
Video Station	
Transkodowanie wideo	Grupa 1 - Typ 1 (Zobacz więcej)
Maksymalna liczba transkodowanych kanałów	1 kanał, 30 FPS @ 1080p(1920x1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1
Virtual Machine Manager	TAK
Zalecane instancje maszyn wirtualnych	4
Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje)	4 (w tym 1 licencja bezpłatna)
VPN Server	
Maks. liczba połączeń	30

Pozostałe

Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	Jednostka główna X 1

Akcesoria opcjonalne

Uwagi

- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 1
- Kabel LAN RJ-45 X 2
- Przewodnik szybkiej instalacji X 1
- Surveillance Device License Pack
- D4NS2133-4G DDR4 non-ECC SO-DIMM*
- RAMEC2133DDR4SO-16G DDR4 ECC SO-DIMM
- Jednostka rozszerzająca: [DX1215](#) X 1
- VS360HD
- VS960HD
- Synology Karta sieciowa Ethernet [E10G18-T1](#)
- Synology Karta sieciowa Ethernet [E10G18-T2](#)
- Synology Karta sieciowa Ethernet [E10G17-F2](#)
- Karta rozszerzeń Synology [M2D18](#) M.2 SSD
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń rozbudowy pamięci, przejdź [tutaj](#).
- Jeśli w tym samym systemie zainstalowanych jest wiele modułów pamięci o różnej częstotliwości, wszystkie moduły pamięci będą pracowały z najniższą dostępną częstotliwością.