

Dysk sieciowy Synology FS6420



Cena	104 220,04 zł
Numer katalogowy	SYN_FS6420
Kod producenta	FS6420
Kod EAN	4711174726417
Producent	Synology
Port 10GbE	Łącze 10GbE wbudowane
Port 1GbE RJ-45	2

Opis produktu



Synology FlashStation FS6420

Synology FlashStation FS6420 to wydajna, **w pełni flashowa macierz NAS klasy enterprise**, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających środowiskach IT. Dzięki 24 włączkom na dyski SSD, nowoczesnemu procesorowi AMD EPYC oraz rozbudowanym możliwościom sieciowym zapewnia wyjątkową wydajność, niskie opóźnienia i wysoką dostępność usług. **To idealne rozwiązanie dla wirtualizacji, baz danych, środowisk VDI oraz krytycznych aplikacji biznesowych.**

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology FS6420**:

- **24 zatoki na dyski SSD 2,5"** – maksymalna wydajność i błyskawiczny dostęp do danych.
- **Procesor AMD EPYC 7303 (16 rdzeni / 32 wątki)** – wysoka moc obliczeniowa dla wymagających obciążeń.
- **64 GB pamięci DDR4 ECC RDIMM** z możliwością rozbudowy nawet do 1 TB.
- **Dwa porty 10GbE RJ-45** w standardzie oraz możliwość rozbudowy o 10/25GbE lub Fibre Channel za pomocą kart PCIe Gen4.
- **Wysoka dostępność** – nadmiarowe zasilacze, obsługa klastrów High Availability oraz wymiana dysków podczas pracy (hot-swap).
- **Ponad 929 000 IOPS odczytu i 257 000 IOPS zapisu 4K** – doskonała wydajność dla środowisk o wysokim natężeniu operacji wejścia/wyjścia.
- **Pełna integracja z Synology DSM** – zaawansowane funkcje backupu, udostępniania plików, replikacji, wirtualizacji i ochrony danych.
- **Stworzony dla przedsiębiorstw** – idealny do centrów danych, środowisk VMware, Hyper-V, baz danych oraz aplikacji o krytycznym znaczeniu.

Podstawowe funkcje **serwera NAS** - dla biznesu:



Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.

Nowoczesne narzędzia biznesowe.

Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowe wsparcie dla środowisk wirtualizacji




takich jak VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V. Posiada również funkcję udostępniania pamięci jako **urządzenie SAN**. Serwer FS6400 jest wyposażony w ekonomiczne rozwiązanie iSCSI, umożliwiając dużym przedsiębiorstwom konsolidację pamięci masowej w macierze pamięci masowej w centrach danych. Dostępność funkcji **Thin Provisioning** na poziomie plików dla protokołu iSCSI LUN pozwala zmaksymalizować użycie pamięci masowej przez nadsubskrypcję udostępniania oraz zwiększanie pamięci masowej zależnie od potrzeb.

Bezpieczeństwo danych.




Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, **kontrolerowi RAID**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring wideo.



Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

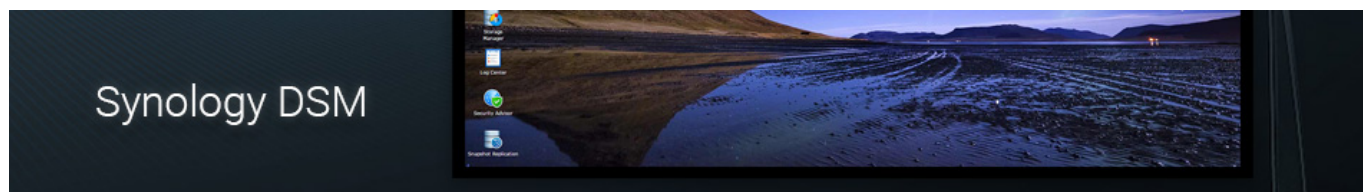

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 607,78 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Model CPU	AMD EPYC 7303
	Liczba procesorów	1
Pamięć	Rdzenie CPU	16
	Wątki CPU	32
	Architektura procesora	64-bitowym
	Częstotliwość procesora	2.4 (podstawowy) / 3.4 (turbo) GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego	Tak
	Pamięć systemowa	64 GB DDR4 ECC RDIMM
	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	64 GB (64 GB × 1)
	Całkowita liczba gniazd pamięci	16
	Maksymalna pojemność pamięci	1024 GB (64 GB × 16)
	Uwagi	- Firma Synology może zmieniać specyfikacje fabrycznie zainstalowanych modułów pamięci w odpowiedzi na cykl życia komponentów oraz warunki dostaw. Wszystkie zmodyfikowane komponenty przechodzą tę samą rygorystyczną weryfikację, aby zapewnić równoważną zgodność, stabilność i wydajność. - Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology. - W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź Instrukcję Produktu swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.
Pamięć masowa	Zatoki dysków (Zobacz	24 × 2,5" SATA SSD

	wszystkie obsługiwane dyski)	
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Uwagi	- Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule. - Cache SSD można włączyć przy użyciu wybranych, kompatybilnych dysków SSD. Informacje o obsługiwanych modelach i szczegółach znajdują się na liście zgodności compatibility list. Dyski SSD są sprzedawane oddzielnie.
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 10GbE	2
	Port LAN do zarządzania poza pasmem	1
PCIe	Port USB 3.2 1. generacji	2
Wygląd	Rozszerzenie karty PCIe	2 × Gen4 x16 slot (x16 link)
	Obudowa (RU)	2U
	Rozmiar (wys. × szer. × gł.)	88 mm × 482 mm × 724 mm
	Waga	15.5 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
Inne	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
	Wentylator obudowy	80 mm × 80 mm × 4 pcs
	Tryb prędkości wentylatora	- Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	Tak
	Przywracanie zasilania	Tak
	Natężenie dźwięku	53.0 dB(A)
	Zaplanowane włączanie/wyłączanie	Tak
	Funkcja Wake on LAN / WAN	Tak
	Zasilacz / Adapter	550 watów
	Zasilacz nadmiarowy	Tak
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V do 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii	164.74 watów (dostęp)
	British thermal unit	561.76 BTU/hr (dostęp)
	Uwagi	- Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. - Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA SSD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25 – 25,75°C; wilgotność: 58,2 – 61,8%.
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność operacyjna	8% do 80% RH
	Wilgotność przechowywania	5% do 95% RH
Certyfikaty	- FCC - CE - BSMI - VCCI - RCM - UKCA - EAC - CCC - KC - BIS - UL	
Gwarancja	5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Specyfikacja systemu DSM

Specyfikacje systemu DSM

Zarządzanie przechowywaniem	Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	• 1 PB (tylko grupy RAID 6) • 200 TB • 108 TB
	Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	32
	Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
	SSD TRIM	Tak
	Wydajność pamięci masowej	Tak
	RAID Group	Tak
	Obsługiwane typy macierzy RAID	• RAID F1 • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Migracja macierzy RAID	• Basic na RAID 1 • Basic na RAID 5 • RAID 1 na RAID 5 • RAID 5 na RAID 6
	Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych	• RAID F1 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych	• RAID F1 • JBOD • RAID 5 • RAID 6
	Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare	• RAID F1 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Uwagi	• Woluminy powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci. • Certain conditions are required to support a 1 PB volume. Please refer to this article for more information. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i konfiguracji RAID. • Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych. • Efektywność przechowywania pomaga zmniejszyć zużycie przestrzeni dyskowej dzięki deduplikacji i kompresji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji oraz jej wymagań dotyczących obsługi, zapoznaj się z tym artykułem.
System plików	Wewnętrzne dyski twarde	• Btrfs
	Zewnętrzne dyski twarde	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+

Usługi plików	Protokół plików	• exFAT • SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
	Maksymalna liczba połączeń SMB (oparta na FSCT)	10,000
	Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	Tak
	Uwierzytelnienie NFS Kerberos	Tak
	Uwagi	• Wartość połączenia tego modelu jest testowana z w pełni obsadzonymi dyskami Synology SATA SSD i maksymalnie czterema portami sieciowymi 10GbE • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność SMB została oceniona przy użyciu narzędzia Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) w wersji 1.3, z następującą konfiguracją: ◦ Obciążenie testowe: scenariusz HomeFolder dostarczony przez narzędzie FSCT ◦ Czas trwania testu: 600 sekund ◦ Kontroler domeny i kontroler FSCT: Windows Server 2022 ◦ Klienci FSCT: 8 x maszyny Windows 10 ◦ Funkcja SMB: Włączone dzierżawienie katalogów
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	15,360
	Maksymalna liczba lokalnych grup	512
	Maks. liczba folderów udostępnionych	512
	Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	32
Hybrid Share	Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	30
Hyper Backup	Kopie zapasowe folderów i pakietów	Tak
	Kopia zapasowa całego systemu	Tak
High Availability Centrum logów	Synology High Availability	Tak
	Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	3,000
Wirtualizacja	VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
	Microsoft Hyper-V	Windows Server 2025
	Citrix XenServer	XenServer 8.4, XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
	OpenStack	Cinder
Specyfikacje ogólne	Obsługiwane protokoły	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	Obsługiwane przeglądarki	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
	Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, ភាសាខ្មែរ
	Uwagi	Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikacje techniczne DSM .
Pakiety dodatkowe – zobacz pełną listę pakietów Central Management System		
Synology AI Console	Integracja modelu SI stron trzecich	Tak
	Maksymalny współczynnik de-	12,000 wyrazy na sekundę

	identyfikacji Uwagi		- Pomiar wydajności anonimizacji: Zastosowano filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, numeru identyfikacyjnego podatnika, SSN i nazwisk do angielskiego tekstu o długości 4,355 wyrazów. - Aby włączyć de-identyfikację, twoje urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci i zainstalowany Container Manager.
Synology Chat	Maksymalna liczba użytkowników Uwagi	1,500	- Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.
SAN Manager	Maksymalna liczba celów iSCSI Maks. liczba jednostek LUN Migawka i LUN Clone, Windows Tak ODX	256 512	
Synology MailPlus / MailPlus Server	Bezpłatne konta e-mail	5	(Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
	Maksymalna liczba użytkowników Uwagi	25,000	- Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników z 20 000 elementami w skrzynce pocztowej losowo wykonujących działania i otrzymujących 240 e-maili dziennie, oraz 80% użytkowników otrzymujących 20 e-maili dziennie. Więcej informacji - Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z zainstalowaną maksymalną obsługiwaną ilością. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pamięci. - Działanie w trybie wysokiej dostępności spowoduje dodatkowe obciążenie. - Funkcje włączone podczas oceny: antyspam, antywirus, DNSBL, szara lista, skanowanie treści i wyszukiwanie pełnotekstowe (angielski).
Snapshot Replication	Maksymalna liczba migawek na1,024 udostępniony folder Maksymalna liczba migawek na256 LUN Maksymalna liczba migawek na65,536 system		
	Maksymalna liczba zadań replikacji folderów współdzielonych	128	
	Maksymalna liczba zadań replikacji jednostek LUN	64	
	Maksymalna liczba zadań replikacji na system	128	
Surveillance Station	Licencje domyślne	2	(Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
	Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.264)		1080p: 485 kanałów, 4850 FPS 3M: 450 kanałów, 4500 FPS 5M: 300 kanałów, 3000 FPS 4K: 220 kanałów, 2200 FPS
	Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265)		1080p: 520 kanałów, 15600 FPS 3M: 485 kanałów, 4850 FPS 5M: 450 kanałów, 4500 FPS 4K: 300 kanałów, 3000 FPS
	Uwagi		Wyniki wydajności uzyskano podczas testów przeprowadzonych z urządzeniem w pełni wyposażonym w dyski, z domyślną konfiguracją pamięci i przy ciągłym nagrywaniu. Rzeczywiste możliwości systemu mogą różnić się w zależności od

		konfiguracji, wydajności dysków, włączonych funkcji oraz obecności dodatkowych obciążeń. • Użyj Narzędzia wyboru NVR, aby szybko znaleźć odpowiedni model dopasowany do Twoich wymagań. • Liczba kanałów wideo, które można oglądać jednocześnie, jest dwukrotnie większa niż maksymalna liczba kamer dla tego samego kodeka i rozdzielczości. • Powyższe wartości opierają się na testach z transmisją strumieniową RTSP. Jeśli dla wszystkich kamer włączony jest SRTP, ogólna wydajność spadnie do 70% podanych wartości.
Synology Drive	Maksymalna liczba użytkowników Maksymalna liczba hostowanych plików Uwagi	45,500 100,000,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive. Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej) • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników losowo wykonuje operacje na plikach (przesyłanie, pobieranie, przenoszenie i usuwanie), a 80% użytkowników jest zalogowanych, ale nieaktywnych. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji. • System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.
Synology Office	Maksymalna liczba użytkowników Uwagi	39,600 • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników wykonuje losowe działania w średnich odstępach 30-sekundowych, a 80% użytkowników jest zalogowanych i przegląda plik. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.
Virtual Machine Manager	Zalecane instancje maszyn wirtualnych Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje) Uwagi	32 (dowiedz się więcej) 32 (w tym 1 licencja bezpłatna) Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci.
VPN Server	Maks. liczba połączeń	32

Pozostałe

Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna × 1 • Pakiet akcesoriów × 1 • Przewód zasilający C13 do C14 × 2 • Przednia okładka × 1
Akcesoria opcjonalne	• DDR4 ECC RDIMM: D4ER02-64G • 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: Seria SAT5200

-
- 25GbE Karta sieciowa: [E25G30-F2](#)
 - 10GbE Karta sieciowa: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G30-T1](#)
 - Zestaw Rail Kit Sliding: [RKS-02](#)

Uwagi

W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź [Instrukcję Produktu](#) swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.