

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-sieciowy-synology-rs2825rp-p-1230.html>

Dysk sieciowy Synology RS2825RP+

Cena	17 238,23 zł
Numer katalogowy	SYN_RS2825RP+
Kod producenta	RS2825RP+
Kod EAN	4711174725663
Producent	Synology
Port 10GbE	Łącze 10GbE wbudowane
Port 1GbE RJ-45	2

Opis produktu



Synology RS2825RP+

Dysk sieciowy Synology wersji RACK - **RS2825RP+** został stworzony dla sektora biznesowego. Wyposażony jest w czterordzeniowy procesor **AMD Ryzen V1780B** oraz 8GB pamięci RAM DDR4 (rozszerzalne do 32GB). Ten szesnastozatokowy serwer plików NAS jest wydajnym urządzeniem dla SMB, gwarantując użytkownikom łatwe udostępnianie danych, szybkie kopiowanie plików, bezproblemową synchronizację danych oraz działanie jako rejestrator dla potrzeb monitoringu.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology RS2825RP+**:

- Serwer RS2825RP+ posiada gniazdo rozszerzeń **PCIe**, gdzie obsłuży podwójną kartą rozszerzeń M.2 SSD dla pamięci podręcznej SSD lub kartę sieciową PCIe
- RS2825RP+ zapewnia **redundantne zasilanie**, przez co znacznie zwiększymy bezpieczeństwo systemu w razie awarii
- Solidna skalowalność urządzenia do **28 dysków twardych**
- Wbudowany szybki interfejs sieciowy - **porty 1x10GbE i 2x1GbE można połączyć za pomocą funkcji Link Aggregation**
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w **pełnej polskiej wersji językowej**
- Wbudowane **systemy zabezpieczeń sieciowych**, antywirus, **szyfrowanie AES256bit** oraz dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników
- Wbudowany **serwer VPN** oraz SQL - możliwość stworzenia **hostingu** dla stron internetowych
- Ochrona za pomocą funkcji **kopii zapasowych**, jednostek LUN, migawek, klonowania i synchronizacji danych
- Udostępnianie **drukarki USB** w sieci dla systemów Windows
- Możliwość stworzenia **serwera pocztowego** przy zastosowaniu aplikacji MailPlus
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- Wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak **VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V**.
- Obsługa **Windows AD**, LDAP oraz Domain Trust
- Serwer RS2825RP+ obsługuje technologię **Synology High Availability (SHA)**, która umożliwia połączenie aktywnego i pasywnego serwera w klastr
- Możliwość działania **jako rejestrator** do zbudowania wydajnego systemu **monitoringu** z kamerami IP

Podstawowe funkcje **serwera NAS** - dla biznesu:

Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie



danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.



Nowoczesne narzędzia biznesowe.


Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowe wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V. Posiada również funkcję udostępniania pamięci jako **urządzenie SAN**. Serwer RS2821RP+ jest wyposażony w ekonomiczne rozwiązanie iSCSI, umożliwiając dużym przedsiębiorstwom konsolidację pamięci masowej w macierze pamięci masowej w centrach danych. Dostępność funkcji **Thin Provisioning** na poziomie plików dla protokołu iSCSI LUN pozwala zmaksymalizować użycie pamięci masowej przez nadsubskrypcję udostępniania oraz zwiększanie pamięci masowej zależnie od potrzeb.

Bezpieczeństwo danych.




Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, **kontrolerowi RAID**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring video.



Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

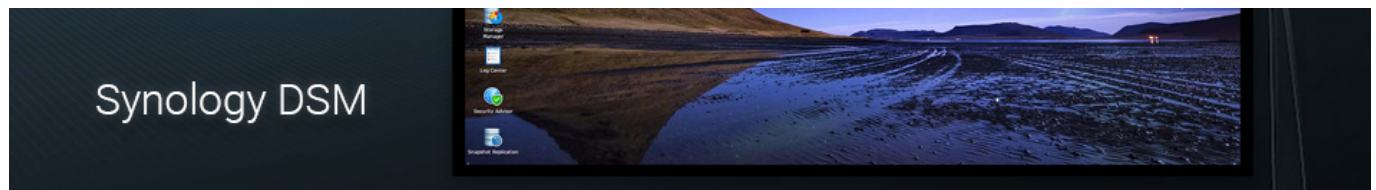

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 1 432,66 zł)

Pamięć RAM: 4GB RAM , 16 GB RAM (+ 1 479,10 zł) , 32 GB RAM (+ 2 958,20 zł)

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 607,78 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt

Procesor	Model CPU	AMD Ryzen V1780B
	Liczba procesorów	1
	Rdzeń procesora	4
	Architektura procesora	64-bitowym
	Częstotliwość procesora	3.35 (podstawowy) / 3.6 (turbo) GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego	Tak

Pamięć

Pamięć systemowa	8 GB DDR4 ECC UDIMM
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	8 GB (8 GB x 1)
Całkowita liczba gniazd pamięci	2
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (16 GB x 2)

- Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej

		wydajności. - Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology. - W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź Instrukcję Produktu swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski 16 Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą z 28 (RX1225RP x 1) Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski) Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* Uwagi	3.5" SATA HDD 2,5" SATA SSD Tak Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardej. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule.
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 1GbE 2 Port LAN RJ-45 10GbE 1 Port USB 3.2 1. generacji 2 Gniazdo rozszerzenia 1 Typ portu rozszerzeń Mini-SAS HD Uwagi	Porty sieci LAN 1GbE tego urządzenia mają maksymalny rozmiar jednostki transmitującej (MTU) 1 500 bajtów.
PCIe Wygląd	Rozszerzenie karty PCIe 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) Obudowa (RU) 3U Rozmiar (wys. x szer. x gł.) 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm Waga 17.3 kg Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
Inne	Uwagi Wentylator obudowy Tryb prędkości wentylatora	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie 80 mm x 80 mm x 3 pcs - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy Przywracanie zasilania Natężenie dźwięku* Zaplanowane włączanie/wyłączanie Funkcja Wake on LAN / WAN Zasilacz / Adapter Zasilacz nadmiarowy Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym Częstotliwość zasilania Zużycie energii*	Tak Tak 49.6 dB(A) Tak Tak 550 watów Tak 100 V to 240 V AC 50/60 Hz, Jednofazowy 134.48 watów (dostęp) 50.81 watów (hibernacja dysków twardej) 459.17 BTU/hr (dostęp) 173.49 BTU/hr (hibernacja dysków twardej)
	British thermal unit Uwagi	173.49 BTU/hr (hibernacja dysków twardej) - Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. - Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA SSD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25 - 25,75°C; wilgotność: 58,2 - 61,8%.
Temperatura	Temperatura pracy Temperatura przechowywania Wilgotność operacyjna Wilgotność przechowywania	0°C do 35°C (32°F do 95°F) -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) 8% do 80% RH 5% do 95% RH
Certyfikaty	FCC	

	• CE • BSMI • VCCI • RCM • UKCA • EAC • CCC • UL
Gwarancja	3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do 5 lat dzięki Przedłużonej Gwarancji Plus
Uwagi	• Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) • Gwarancja Przedłużona Plus jest dostępna tylko w Europie i Ameryce Północnej. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych krajów/regionów można znaleźć w witrynie Gwarancji Przedłużonej Plus. (Dowiedz się więcej)

Specyfikacje systemu DSM

Specyfikacje systemu DSM

Zarządzanie przechowywaniem	Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	• 200 TB (wymagana pamięć 32 GB) • 108 TB
	Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	32
	Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
	SSD TRIM	Tak
	Obsługiwane typy macierzy RAID	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Migracja macierzy RAID	• Basic na RAID 1 • Basic na RAID 5 • RAID 1 na RAID 5 • RAID 5 na RAID 6
	Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych	• Synology Hybrid RAID • JBOD • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Uwagi	• Woluminy powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i konfiguracji RAID. • Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych

System plików	Wewnętrzne dyski twarde		metadanych systemowych.
	Zewnętrzne dyski twarde		• Btrfs • Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT • SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Usługi plików	Protokół plików		
	Maksymalna liczba połączeń 560 SMB (oparta na FSCT) Integracja listy kontroli dostępuTak systemu Windows (ACL) Uwierzytelnienie NFS Kerberos Tak Uwagi		• Wartość połączenia tego modelu jest testowana z w pełni obsadzonymi dyskami Synology SATA HDD i wszystkimi wbudowanymi portami sieciowymi • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność SMB została oceniona przy użyciu narzędzia Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) w wersji 1.3, z następującą konfiguracją: ◦ Obciążenie testowe: scenariusz HomeFolder dostarczony przez narzędzie FSCT ◦ Czas trwania testu: 600 sekund ◦ Kontroler domeny i kontroler FSCT: Windows Server 2022 ◦ Klienci FSCT: 8 x maszyny Windows 10 ◦ Funkcja SMB: Włączone dzierżawienie katalogów
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	1,024	
	Maksymalna liczba lokalnych grup	256	
Hybrid Share	Maks. liczba folderów udostępnionych	256	
	Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	12	
Hyper Backup	Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	10	
	Kopie zapasowe folderów i pakietów	Tak	
High Availability Centrum logów	Kopia zapasowa całego systemu	Tak	
	Synology High Availability	Tak	
Wirtualizacja	Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	1,000	
	VMware ESXi 6.5 and VAAI	Tak	
Specyfikacje ogólne	Windows Server 2022	Tak	
	Citrix Ready	Tak	
	OpenStack	Tak	
	Obsługiwane protokoły		SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	Obsługiwane przeglądarki		• Chrome • Firefox • Edge • Safari
	Obsługiwane języki		English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, ភាសាខ្មែរ, ភាសាខ្មែរ, ភាសាខ្មែរ
	Uwagi		Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji

Pakiety dodatkowe – [zobacz pełną listę pakietów](#)
[Central Management System](#)
[Synology Chat](#)

przeglądarek, sprawdź [Specyfikacje techniczne DSM](#).

	Maksymalna liczba użytkowników	300	
	Uwagi		• Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.
Download Station	Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania	80	
SAN Manager	Maksymalna liczba celów iSCSI	64	
	Maks. liczba jednostek LUN	128	
	Migawka i LUN Clone, Windows Tak ODX		
Synology MailPlus / MailPlus Server	Bezpłatne konta e-mail	5	(Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
	Maksymalna liczba użytkowników	1,100	
	Uwagi		• Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników z 20 000 elementami w skrzynce pocztowej losowo wykonujących działania i otrzymujących 240 e-maili dziennie, oraz 80% użytkowników otrzymujących 20 e-maili dziennie. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z zainstalowaną maksymalną obsługiwaną ilością. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pamięci. • Działanie w trybie wysokiej dostępności spowoduje dodatkowe obciążenie. • Funkcje włączone podczas oceny: antyspam, antywirus, DNSBL, szara lista, skanowanie treści i wyszukiwanie pełnotekstowe (angielski).
Media Server	Zgodność z DLNA	Tak	
Synology Photos	Rozpoznawanie twarzy	Tak	
	Rozpoznawanie obiektu	Tak	
Snapshot Replication	Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder	256	
	Maksymalna liczba migawek systemu	4,096	
Surveillance Station	Licencje domyślne	2	(Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
	Sugerowana maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba klatek na sekundę (H.264)		• 1080p: 90 kanałów, 2250 FPS • 3M: 90 kanałów, 1500 FPS • 5M: 90 kanałów, 900 FPS • 4K: 55 kanałów, 550 FPS • 1080p: 90 kanałów, 2700 FPS • 3M: 90 kanałów, 2250 FPS • 5M: 90 kanałów, 1500 FPS • 4K: 90 kanałów, 1080 FPS
	Sugerowana maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba klatek na sekundę (H.265)		• 1080p: 90 kanałów, 2700 FPS • 3M: 90 kanałów, 2250 FPS • 5M: 90 kanałów, 1500 FPS • 4K: 90 kanałów, 1080 FPS
	Uwagi		• Wyniki wydajności uzyskano podczas testów przeprowadzonych z urządzeniem w pełni wyposażonym w dyski, z domyślną konfiguracją pamięci i przy ciągłym nagrywaniu. Rzeczywiste możliwości systemu mogą różnić się w zależności od konfiguracji, wydajności dysków, włączonych funkcji oraz obecności dodatkowych obciążeń. • Użyj Narzędzia wyboru NVR, aby szybko znaleźć odpowiedni model dopasowany do Twoich wymagań. • Liczba strumieni, które można oglądać jednocześnie, jest dwukrotnie większa niż sugerowana maksymalna liczba kamer. Na przykład, jeśli sugerowana maksymalna liczba kamer dla modelu wynosi 10 przy H.264, 1080p, model może obsługiwać do 20 strumieni

Synology Drive	Maksymalna liczba użytkowników	1,000	o tej samej specyfikacji jednocześnie.
	Maksymalna liczba hostowanych plików	15,000,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive . Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej)	
	Uwagi	- Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników losowo wykonuje operacje na plikach (przesyłanie, pobieranie, przenoszenie i usuwanie), a 80% użytkowników jest zalogowanych, ale nieaktywnych. Więcej informacji - Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. - Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji. - System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.	
Synology Office	Maksymalna liczba użytkowników	900	
	Uwagi	- Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników wykonuje losowe działania w średnich odstępach 30-sekundowych, a 80% użytkowników jest zalogowanych i przegląda plik. Więcej informacji - Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. - Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.	
Virtual Machine Manager	Zalecane instancje maszyn wirtualnych	8 (dowiedz się więcej)	
	Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje)	8 (w tym 1 licencja bezpłatna)	
	Uwagi	Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci.	
VPN Server	Maks. liczba połączeń	12	

Pozostałe

Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Zawartość opakowania	- Jednostka główna X 1 - Pakiet akcesoriów X 1 - Kabel zasilania X 2	
Akcesoria opcjonalne	- DDR4 ECC UDIMM: D4EU02-8G/D4EU02-16G - Jednostki rozszerzające: RX1225RP 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: Seria HAT5300 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: Seria HAT3300 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: Seria SAT5200 - Karta rozszerzeń typu combo M.2 SSD i 10GbE: E10M20-T1 - Karta rozszerzeń M.2 SSD: M2D20 25GbE Karta sieciowa: E25G30-F2 10GbE Karta sieciowa: E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1 - Zestaw Rail Kit Sliding: RKS-02	
	Uwagi	W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź Instrukcję Produktu swojego produktu

Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.