

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-sieciowy-synology-rs3626xs-p-1267.html>

Dysk sieciowy Synology RS3626xs



Cena	22 982,52 zł
Numer katalogowy	SYN_RS3626XS
Kod producenta	RS3626XS
Kod EAN	4711174726073
Producent	Synology
Port 10GbE	2

Opis produktu



Synology RS3626xs

Synology RackStation RS3626xs to **wydajny serwer NAS klasy enterprise w obudowie 2U**, zaprojektowany dla firm potrzebujących niezawodnej platformy do przechowywania danych, backupu, wirtualizacji oraz pracy w środowiskach o wysokim obciążeniu. Dzięki dużej skalowalności, wysokiej przepustowości oraz **zaawansowanym funkcjom ochrony danych**, RS3626xs doskonale sprawdza się jako centralna pamięć masowa dla nowoczesnych centrów danych i infrastruktury biznesowej.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology RS3626xs**:

- **Wysoka wydajność klasy enterprise** — ponad 115 000 IOPS oraz transfery do 6 300 MB/s odczytu i 3 700 MB/s zapisu dla wymagających środowisk biznesowych.
- **Procesor Intel Xeon D-1726** — 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem do 3.5 GHz zapewniają płynną obsługę wirtualizacji, backupu i aplikacji biznesowych.
- **12 zatok dyskowych w obudowie 2U** — idealny balans między pojemnością a oszczędnością miejsca w szafie rack.
- **Skalowalność do 36 dysków** — możliwość rozbudowy przy użyciu jednostek RX1225RP, co pozwala osiągnąć pojemność klasy enterprise.
- **Wbudowane podwójne porty 10GbE** — szybka komunikacja sieciowa bez potrzeby dodatkowych kart sieciowych.
- **Obsługa 25GbE i Fibre Channel** — możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury sieciowej przez PCIe.
- **Wsparcie dla SSD Cache i NVMe** — przyspieszenie działania aplikacji i operacji I/O bez zajmowania głównych zatok dyskowych.
- **Redundantne zasilacze i wysoka dostępność** — minimalizacja ryzyka przestoju dzięki Synology High Availability (SHA) oraz podwójnemu zasilaniu.
- **Zaawansowany system DSM** — backup, snapshoty, monitoring IP, synchronizacja między oddziałami oraz integracja z VMware, Hyper-V i środowiskami kontenerowymi.
- **Obsługa automatycznego tieringu danych** — inteligentne przenoszenie mniej aktywnych danych na tańsze warstwy storage dla optymalizacji kosztów.
- **5-letnia gwarancja producenta** — biznesowe wsparcie techniczne i niezawodność dla krytycznych środowisk IT.

Podstawowe funkcje **serwera NAS** - dla biznesu:



Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w



sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.
Nowoczesne narzędzia biznesowe.


Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowe wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V. Posiada również funkcję udostępniania pamięci jako **urządzenie SAN**. Serwer RS3618xs jest wyposażony w ekonomiczne rozwiązanie iSCSI, umożliwiając dużym przedsiębiorstwom konsolidację pamięci masowej w macierze pamięci masowej w centrach danych. Dostępność funkcji **Thin Provisioning** na poziomie plików dla protokołu iSCSI LUN pozwala zmaksymalizować użycie pamięci masowej przez nadsubskrypcję udostępniania oraz zwiększanie pamięci masowej zależnie od potrzeb.

Bezpieczeństwo danych.


Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, **kontrolerowi RAID**, programowi antywirusowemu, **szyfrowaniu AES256bit** oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring wideo.

Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.



Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

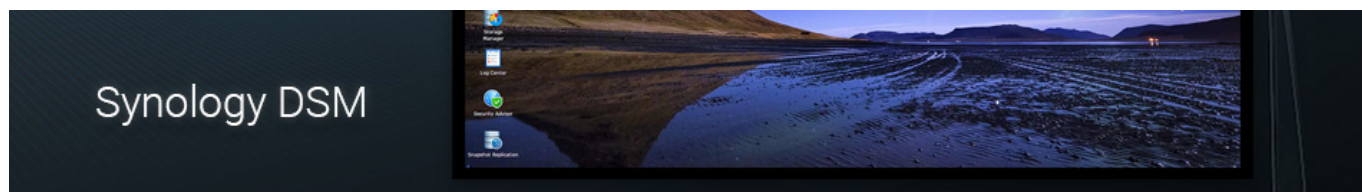

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 1 432,66 zł)
Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 607,78 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt Procesor

Model CPU	Intel Xeon D-1726
Liczba procesorów	1
Rdzenie CPU	6
Wątki CPU	12
Architektura procesora	64-bitowym
Częstotliwość procesora	2.9 (podstawowy) / 3.5 (turbo) GHz
Mechanizm szyfrowania sprzętowego	Tak

Pamięć

Pamięć systemowa	8 GB DDR4 ECC UDIMM
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	8 GB (8 GB × 1)
Całkowita liczba gniazd pamięci	6
Maksymalna pojemność pamięci	48 GB (8 GB × 6)
Uwagi	

- Firma Synology może zmieniać specyfikacje fabrycznie zainstalowanych modułów pamięci w odpowiedzi na cykl życia komponentów oraz warunki dostaw. Wszystkie zmodyfikowane komponenty przechodzą tę samą rygorystyczną weryfikację, aby zapewnić równoważną zgodność, stabilność i wydajność.
- Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology.

			Aby uzyskać informacje na temat zalecanych konfiguracji pamięci, sprawdź Podręcznik produktu swojego urządzenia Synology.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski) Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* Uwagi	12 z 36 (RX1225RP × 2) • 3,5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD Tak Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule .	
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 10GbE Port LAN do zarządzania poza pasmem Port USB 3.2 1. generacji Gniazdo rozszerzenia Typ portu rozszerzeń	2 1 2 2 Mini-SAS HD	
PCIe	Rozszerzenie karty PCIe	2 x Gen4 x8 slot (x8 link)	
Wygląd	Obudowa (RU) Rozmiar (wys. x szer. x gł.) Waga Wspornik do montażu szafy* Uwagi	2U 88 mm × 482 mm × 724 mm 14.5 kg Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02) Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie	
Inne	Wentylator obudowy Tryb prędkości wentylatora Łatwy w wymianie wentylator obudowy Przywracanie zasilania Natężenie dźwięku* Zaplanowane włączanie/wyłączanie Funkcja Wake on LAN / WAN Zasilacz / Adapter Zasilacz nadmiarowy Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym Częstotliwość zasilania Zużycie energii British thermal unit Uwagi	80 mm × 80 mm × 4 pcs • Tryb pełnej prędkości • Tryb chłodzenia • Tryb cichy Tak Tak 38.8 dB(A) Tak Tak Tak 550 watów Tak 100 V to 240 V AC 50/60 Hz, Jednofazowy 147.79 watów (dostęp) 75.73 watów (hibernacja dysków twardych) 503.96 BTU/hr (dostęp) 258.24 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) • Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu . • Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA HDD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25 – 25,75°C; wilgotność: 58,2 – 61,8%	
Temperatura	Temperatura pracy Temperatura przechowywania Wilgotność operacyjna Wilgotność przechowywania	0°C do 35°C (32°F do 95°F) -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) 8% do 80% RH 5% do 95% RH	
Certyfikaty	- FCC - CE - BSMI - VCCI - RCM - UKCA - EAC - CCC - KC - BIS		

Gwarancja	• UL	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
	5 lat Uwagi	

Specyfikacje systemu DSM

Specyfikacje systemu DSM

Zarządzanie przechowywaniem	Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	200 TB (wymagana pamięć 32 GB) 108 TB
	Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	32
	Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
	SSD TRIM	Tak
	RAID Group	Tak
	Obsługiwane typy macierzy RAID	- RAID F1 - Basic - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 - Basic na RAID 1 - Basic na RAID 5 - RAID 1 na RAID 5 - RAID 5 na RAID 6
	Migracja macierzy RAID	- RAID F1 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10
	Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych	- RAID F1 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10
	Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych	- RAID F1 - JBOD - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10
	Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare	- RAID F1 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10
	Uwagi	- Woluminy powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci. - Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i konfiguracji RAID. - Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych.
System plików	Wewnętrzne dyski twarde	Btrfs
	Zewnętrzne dyski twarde	- Btrfs - ext4 - ext3 - FAT32 - NTFS - HFS+ - exFAT
Usługi plików	Protokół plików	- SMB - AFP - NFS

			• FTP • WebDAV • Rsync
	Maksymalna liczba połączeń SMB (oparta na FSCT)	1,800	
	Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	Tak	
	Uwierzytelnienie NFS Kerberos	Tak	
	Uwagi		• Wartość połączenia tego modelu jest testowana z w pełni obsadzonymi dyskami Synology SATA SSD i maksymalnie czterema portami sieciowymi 10GbE • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność SMB została oceniona przy użyciu narzędzia Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) w wersji 1.3, z następującą konfiguracją: ◦ Obciążenie testowe: scenariusz HomeFolder dostarczony przez narzędzie FSCT ◦ Czas trwania testu: 600 sekund ◦ Kontroler domeny i kontroler FSCT: Windows Server 2022 ◦ Klienci FSCT: 8 x maszyny Windows 10 ◦ Funkcja SMB: Włączone dzierżawienie katalogów
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	2,048	
	Maksymalna liczba lokalnych grup	512	
	Maks. liczba folderów udostępnionych	512	
	Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	12	
Hybrid Share	Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	15	
Hyper Backup	Kopie zapasowe folderów i pakietów	Tak	
	Kopia zapasowa całego systemu	Tak	
High Availability Centrum logów	Synology High Availability	Tak	
	Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	3,000	
Wirtualizacja	VMware vSphere		ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
	Citrix XenServer		XenServer 8.4, XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
	OpenStack		Cinder
Specyfikacje ogólne	Obsługiwane protokoły		SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	Obsługiwane przeglądarki		• Chrome • Firefox • Edge • Safari
	Obsługiwane języki		English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, ភាសាខ្មែរ
	Uwagi		Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikacje techniczne DSM .
Pakiety dodatkowe – zobacz pełną listę pakietów Central Management System			
Synology AI Console	Integracja modelu SI stron trzecich	Tak	
	Maksymalny współczynnik de-identyfikacji	1,800 wyrazy na sekundę	
	Uwagi		• Pomiar wydajności anonimizacji: Zastosowano filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, numeru identyfikacyjnego podatnika, SSN i nazwisk do angielskiego tekstu o długości 4,355 wyrazów.

Synology Chat	Maksymalna liczba użytkowników	500	Aby włączyć de-identyfikację, twoje urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci i zainstalowany Container Manager.
Download Station	Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania	80	- Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.
SAN Manager	Maksymalna liczba celów iSCSI	64	
	Maks. liczba jednostek LUN	128	
Synology MailPlus / MailPlus Server	Migawka i LUN Clone, Windows Tak ODX		
	Bezpłatne konta e-mail	5	(Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
	Maksymalna liczba użytkowników	3,900	- Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników z 20 000 elementami w skrzynce pocztowej losowo wykonujących działania i otrzymujących 240 e-maili dziennie, oraz 80% użytkowników otrzymujących 20 e-maili dziennie. Więcej informacji - Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. - Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z zainstalowaną maksymalną obsługiwaną ilością. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pamięci. - Działanie w trybie wysokiej dostępności spowoduje dodatkowe obciążenie. - Funkcje włączone podczas oceny: antyspam, antywirus, DNSBL, szara lista, skanowanie treści i wyszukiwanie pełnotekstowe (angielski).
Media Server	Zgodność z DLNA	Tak	
Synology Photos	Rozpoznawanie twarzy	Tak	
	Rozpoznawanie obiektu	Tak	
Snapshot Replication	Maksymalna liczba migawek na256 udostępniony folder		
	Maksymalna liczba migawek na64 LUN		
	Maksymalna liczba migawek na4,096 system		
	Maksymalna liczba zadań replikacji folderów współdzielonych	32	
	Maksymalna liczba zadań replikacji jednostek LUN	16	
	Maksymalna liczba zadań replikacji na system	32	
Surveillance Station	Licencje domyślne	2	(Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
	Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.264)		1080p: 90 kanałów, 2250 FPS 3M: 90 kanałów, 1500 FPS 5M: 90 kanałów, 900 FPS 4K: 55 kanałów, 550 FPS
	Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265)		1080p: 90 kanałów, 2700 FPS 3M: 90 kanałów, 2250 FPS 5M: 90 kanałów, 1500 FPS 4K: 90 kanałów, 1080 FPS
	Uwagi		Wyniki wydajności uzyskano podczas testów przeprowadzonych z urządzeniem w pełni wyposażonym w dyski, z domyślną konfiguracją pamięci i przy ciągłym nagrywaniu. Rzeczywiste możliwości systemu mogą różnić się w zależności od

		konfiguracji, wydajności dysków, włączonych funkcji oraz obecności dodatkowych obciążeń. • Użyj Narzędzia wyboru NVR, aby szybko znaleźć odpowiedni model dopasowany do Twoich wymagań. • Liczba kanałów wideo, które można oglądać jednocześnie, jest dwukrotnie większa niż maksymalna liczba kamer dla tego samego kodeka i rozdzielczości. • Powyższe wartości opierają się na testach z transmisją strumieniową RTSP. Jeśli dla wszystkich kamer włączony jest SRTP, ogólna wydajność spadnie do 70% podanych wartości.
Synology Drive	Maksymalna liczba użytkowników Maksymalna liczba hostowanych plików Uwagi	3,300 25,000,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive. Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej) • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników losowo wykonuje operacje na plikach (przesyłanie, pobieranie, przenoszenie i usuwanie), a 80% użytkowników jest zalogowanych, ale nieaktywnych. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji. • System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.
Synology Office	Maksymalna liczba użytkowników Uwagi	3,200 • Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników wykonuje losowe działania w średnich odstępach 30-sekundowych, a 80% użytkowników jest zalogowanych i przegląda plik. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.
Virtual Machine Manager	Zalecane instancje maszyn wirtualnych Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje) Uwagi	12 (dowiedz się więcej) 12 (w tym 1 licencja bezpłatna) Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci.
VPN Server	Maks. liczba połączeń	12

Pozostałe

Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Przewód zasilający C13 do C14 x 2 • Przednia okładka x 1
Akcesoria opcjonalne	• DDR4 ECC UDIMM: D4EU02-8G • Jednostki rozszerzające: RX1225RP

-
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: [Seria HAT5300](#)
 - 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: [Seria SAT5200](#)
 - Karta rozszerzeń typu combo M.2 SSD i 10GbE: [E10M20-T1](#)
 - Karta rozszerzeń M.2 SSD: [M2D20](#)
 - 25GbE Karta sieciowa: [E25G30-F2](#)
 - 10GbE Karta sieciowa: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G30-T1](#)
 - Zestaw Rail Kit Sliding: [RKS-02](#)

Uwagi

W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź [Instrukcję Produktu](#) swojego produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.