

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/dysk-sieciowy-synology-sa3400d-p-1142.html>

Dysk sieciowy Synology SA3400D



Cena	44 328,07 zł
Numer katalogowy	SYN_SA3400D
Kod producenta	SA3400D
Producent	Synology
Port 10GbE	Łącze 10GbE wbudowane
Port 1GbE RJ-45	2

Opis produktu



Synology SA3400D

Dysk sieciowy Synology wersji RACK - **SA3400D** to reprezentant nowej serii stworzonej dla sektora biznesowego. Wyposażony jest w dwa kontrolery, dla każdego kontrolera 8-rdzeniowy procesor **Intel Xeon D-1541** oraz 8GB pamięci RAM DDR4 ECC (na kontroler, rozszerzalne do 64GB na kontroler). Ten dwunasto-zatokowy serwer plików NAS jest wydajnym urządzeniem dla biznesu, gwarantując użytkownikom łatwe udostępnianie danych, szybkie kopiowanie plików, bezproblemową synchronizację danych oraz działanie jako rejestrator dla potrzeb monitoringu.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **Synology SA3400D**:

- Serwer SA3400D zapewnia szybką prędkość odczytu sekwencyjnego, wynoszącą do **3500 MB/sek** oraz ponad 340 000 IOPS przy połączeniu iSCSI 10GbE
- Solidna skalowalność urządzenia do **180 dysków twardych**
- Wbudowany szybki interfejs sieciowy **z czterema portami 1GbE RJ45 i dwoma portami 10GbE RJ45** wraz z funkcją agregacji łączy
- Możliwość działania na zaawansowanym technologicznie systemie plików **Btrfs**
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w **pełnej polskiej wersji językowej - System DSM**
- **Synology Active Backup Suite** - zintegrowane narzędzie do backupu w systemach m.in. VMware, Windows
- Wbudowane **systemy zabezpieczeń sieciowych**, antywirus, **szyfrowanie AES256bit** oraz dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników
- Wbudowany **serwer VPN** oraz SQL - możliwość stworzenia **hostingu** dla stron internetowych
- Ochrona za pomocą funkcji **kopii zapasowych**, jednostek LUN, migawek, klonowania i synchronizacji danych
- Serwer Synology SA3400D jest objęty **pięcioletnią ograniczoną gwarancją** firmy Synology
- Możliwość stworzenia **serwera pocztowego** przy zastosowaniu aplikacji MailPlus
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- Wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak **VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V**
- Obsługa **Windows AD**, LDAP oraz Domain Trust
- Serwer SA3400D obsługuje technologię **Synology High Availability (SHA)**, która umożliwia połączenie aktywnego i pasywnego serwera w klaster
- Możliwość działania **jako rejestrator** do zbudowania wydajnego systemu **monitoringu** z kamerami IP

Podstawowe funkcje **serwera NAS** - dla biznesu:

Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

System Synology zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie



danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy Synology, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.



Nowoczesne narzędzia biznesowe.


Urządzenie Synology zostało wyposażone w kompleksowe wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V. Posiada również funkcję udostępniania pamięci jako **urządzenie SAN**. Serwer jest wyposażony w ekonomiczne rozwiązanie iSCSI, umożliwiając dużym przedsiębiorstwom konsolidację pamięci masowej w macierze pamięci masowej w centrach danych. Dostępność funkcji **Thin Provisioning** na poziomie plików dla protokołu iSCSI LUN pozwala zmaksymalizować użycie pamięci masowej przez nadsubskrypcję udostępniania oraz zwiększanie pamięci masowej zależnie od potrzeb.

Bezpieczeństwo danych.




Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe Synology. Dzięki dwustopniowemu uwierzytelnianiu, **kontrolerowi RAID**, programowi antywirusowemu, **szyfrowaniu AES256bit** oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring video.



Urządzenia Synology oprócz typowych funkcji dysków sieciowych NAS mogą działać również jako urządzenia do monitoringu sieciowego. Dzięki tym dyskom sieciowym stworzysz **system do monitoringu** dla swojego biznesu. Korzystaj z podglądu obrazu z kamer na urządzeniach mobilnych oraz komputerach PC.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

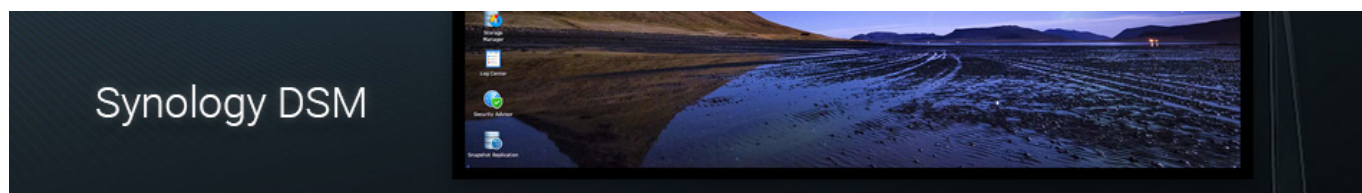

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: Brak Epa Care Pack , EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji) (+ 985,48 zł)

Pamięć RAM: 16 GB RAM , 32 GB RAM (+ 1 278,51 zł), 128 GB RAM (+ 5 114,04 zł)

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 388,97 zł)

Specyfikacja techniczna

Kontroler	Liczba modułów kontrolera	2
	Model CPU	Intel Xeon D-1541
Procesor	Liczba procesorów (na kontroler)	1
	Architektura procesora	64-bit
	Częstotliwość procesora	8-rdzeniowy 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)	Tak
Pamięć	Pamięć systemowa (na kontroler)	8 GB DDR4 ECC UDIMM
	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci (na kontroler)	8 GB (8 GB x 1)
	Łączna liczba gniazd pamięci (na kontroler)	4
	Pamięć rozszerzalna (na kontroler)	64 GB (16 GB x 4)
	Uwagi	Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu

		tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej wydajności.
		Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology.
Przechowywanie	Kieszeń/kieszenie na dyski 12 Maks. liczba kieszeni na dyski z 36 (RXD1219sas x 2) jednostką rozszerzającą Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) Uwagi	3,5-calowy dwuportowy dysk HDD SAS 2,5-calowy dwuportowy dysk SSD SAS - Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 1GbE (na kontroler) Port LAN RJ-45 10GbE (na kontroler) Gniazdo rozszerzenia	2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) 1 1
PCIe	Rozszerzenie PCIe (na kontroler)	1 x Gen3 x8 slot (x8 link)
System plików	Wewnętrzne dyski twarde	- Btrfs - EXT4
Wygląd	Obudowa (RU) Rozmiar (wys. x szer. x gł.) Masa Wspornik do montażu szafy*	2U 88 mm x 482 mm x 724 mm 19.7 kg Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
Inne	Uwagi Wentylator obudowy Tryb prędkości wentylatora	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie 60 mm x 60 mm x 2 pcs - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	Tak
	Przywracanie zasilania	Tak
	Natężenie dźwięku*	51.3 dB(A)
	Zasilacz / Adapter	500 W
	Zasilacz nadmiarowy	Tak
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V do 240 V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii*	257.78 W (dostęp)
	British thermal unit	879.58 BTU/hr (dostęp)
	Uwagi	- Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Synology 12 TB HAS5300-12T. - Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Synology HAS5300-8T w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75°C; wilgotność: 58,2-61,8%
Temperatura	Temperatura pracy Temperatura przechowywania	0°C do 35°C (32°F do 95°F) -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Certyfikaty	Wilgotność względna - EAC - VCCI - CCC	5% do 95% RH

	• RCM • FCC • CE • BSMI	
Gwarancja	5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Zawartość opakowania	• Jednostka główna X 1 • Pakiet akcesoriów X 1 • Kabel zasilania X 2 • Przewodnik szybkiej instalacji X 1 • DDR4 ECC UDIMM: D4EC-2666-8G/D4EC-2666-16G • Jednostki rozszerzające: RXD1219sas • 3.5" SAS HDD: HAS5300 • 25GbE Karta sieciowa: E25G21-F2 • 10GbE Karta sieciowa: E10G21-F2/E10G18-T2/E10G18-T1 • Zestaw Rail Kit Sliding: RKS-02 • Surveillance Device License Pack	
Akcesoria opcjonalne	Uwagi	Wszystkie moduły pamięci będą działać z maksymalną częstotliwością określoną przez producenta procesora.

Specyfikacja systemu DSM

Specyfikacje systemu DSM

Zarządzanie przechowywaniem	Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu*	• 200 TB (wymagana pamięć 32 GB) • 108 TB
	Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	64
	Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (White Paper)	Tak
	SSD TRIM	Tak
	RAID Group	Tak
	Obsługiwane typy macierzy RAID	• RAID F1 • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Migracja macierzy RAID	• Basic to RAID 1 • Basic to RAID 5 • RAID 1 to RAID 5
	Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych	• RAID F1 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych	• RAID F1 • JBOD • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare	• RAID F1 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
	Uwagi	• Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych. • Każdy wolumen wewnętrzny (może składać się z wielu dysków) można rozszerzyć do 108 TB (z pamięcią

			mniejszą niż 32 GB) lub 200 TB (z pamięcią równą lub większą niż 32 GB).
Usługi plików	Protokół plików		SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV
	Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu SMB/AFP/FTP	1,200	
	Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu SMB/AFP/FTP (z rozbudową pamięci RAM)	6,000	
	Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	Tak	
	Uwierzytelnienie NFS Kerberos	Tak	
	Uwagi		• W przypadku danych dotyczących testów rozszerzania pamięci RAM wszystkie gniazda pamięci wykorzystują maksymalną pojemność obsługiwanej pamięci RAM. • Podczas testowania instaluje się maksymalną liczbę dysków SSD obsługiwanych przez ten model w konfiguracji RAID 5. • Standard testowania został oparty na maksymalnej liczbie jednoczesnych połączeń obsługiwanych przez ten model. Podczas testów do jednoczesnego przesyłania plików wykorzystano 25% połączeń. Proces przesyłania gwarantował brak zakłóceń w połączeniach; nie zagwarantowano minimalnej prędkości przesyłania.
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	16,000	
	Maksymalna liczba lokalnych grup	512	
	Maks. liczba folderów udostępnionych	512	
	Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	32	
Hybrid Share	Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	30	
Hyper Backup	Data & Folder Backup	Tak	
	Entire System Backup	Tak	
	Uwagi		DSM version requirement to support entire system backup: DSM7.2 or later.
High Availability	Synology High Availability	Tak	
	Uwagi		Synology High Availability to wbudowany pakiet dla modelu SA3400D, maksymalizujący czas pracy bez przestojów. Model SA3400D nie obsługuje tworzenia klastra high-availability przy użyciu innego serwera.
Centrum logów	Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	3,000	
Wirtualizacja	VMware vSphere with VAAI	Tak	
	Windows Server 2022	Tak	
	Citrix Ready	Tak	
	OpenStack	Tak	
Specyfikacje ogólne	Protokoły sieciowe		SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	Obsługiwane przeglądarki		• Google Chrome • Firefox • Microsoft Edge • Safari
	Obsługiwane języki		English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 中文
	Uwagi		Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikacje techniczne DSM .
Pakiety dodatkowe	Antivirus by McAfee (Trial)		
	Central Management System		
	Synology Chat		
	Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników	500	

	Uwagi	- Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund. - W stosownych przypadkach systemy są testowane przy maksymalnym obciążeniu pamięci i ustawione tak, aby zezwalać na maksymalną liczbę połączeń.
Document Viewer SAN Manager	Maksymalna liczba celów iSCSI 256 Maks. liczba jednostek LUN 512 Migawka i LUN Clone, Windows Tak ODX	
Synology MailPlus / MailPlus Server	Bezpłatne konta e-mail	5 (Wymagane licencje dla dodatkowych kont)
	Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników	1,100
	Maksymalna wydajność serwera	4,312,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 131 GB
	Uwagi	- W modelach z ponad czterema kieszeniami zainstalowano dwa dyski SSD do obsługi pamięci podręcznej SSD. - W przypadku testowanych modeli z możliwością rozbudowy pamięci zainstalowano maksymalną ilość pamięci RAM. - W trybie high-availability wydajność systemu pocztowego zmniejszy się nieznacznie z powodu synchronizowania danych pomiędzy dwoma serwerami. - We wszystkich powyższych testach włączono następujące funkcje: mechanizm antyspamowy, program antywirusowy, DNSBL, szara lista, skanowanie zawartości, pełne wyszukiwanie tekstu (tylko w języku angielskim).
Snapshot Replication	Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder	1,024
	Maksymalna liczba migawek systemu	65,536
Surveillance Station	Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje)	100 (w tym 2 licencja bezpłatna) (Zobacz wszystkie obsługiwane kamery IP)
	Łączna liczba kl./s (H.264)	3000 FPS @ 720p (1280x720) 2600 FPS @ 1080p (1920x1080) 1080 FPS @ 3M (2048x1536) 700 FPS @ 5M (2591x1944) 500 FPS @ 4K (3840x2160)
	Łączna liczba kl./s (H.265)	3000 FPS @ 720p (1280x720) 3000 FPS @ 1080p (1920x1080) 2400 FPS @ 3M (2048x1536) 1300 FPS @ 5M (2591x1944) 800 FPS @ 4K (3840x2160)
	Uwagi	- Maksymalna liczba kamer IP i FPS jest testowana z urządzeniem w pełni zapelnionym dyskami i w konfiguracji zapisu ciągłego. - Rzeczywiste możliwości systemu mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu, wydajności dysku, liczby włączonych funkcji oraz dodatkowych obciążeń.
Synology Drive	Zalecana liczba jednoczesnych klientów synchronizacji	2,000 (liczba połączeń, które można utrzymać w przypadku osiągnięcia zalecanej liczby hostowanych plików)
	Zalecana liczba hostowanych plików	50,000,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive . Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej)
	Uwagi	- Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji. - Użycie pamięci podręcznej SSD może znacząco poprawić wydajność. - W przypadku testowanych modeli z możliwością rozbudowy pamięci zainstalowano maksymalną ilość pamięci RAM. - System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery

Synology Office	Maks. liczba użytkowników Uwagi	3,400 • Do testów zostało otwarte wiele plików, każdy z nich był edytowany jednocześnie przez 30 użytkowników. • W przypadku testowanych modeli z możliwością rozbudowy pamięci zainstalowano maksymalną ilość pamięci RAM. • Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.
Virtual Machine Manager	Zalecane instancje maszyn wirtualnych Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje) Uwagi	16 (dowiedz się więcej) 16 (w tym 1 licencja bezpłatna) Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci.
VPN Server	Maks. liczba połączeń	60