

Link do produktu: <https://sklepsynology.pl/jednostka-rozszerzajaca-synology-rx1225rp-p-1231.html>

Jednostka rozszerzająca Synology RX1225RP



Cena	11 069,04 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	SYN_RX1225RP
Kod producenta	RX1225RP
Kod EAN	4711174725472
Producent	Synology

Opis produktu



Synology RX1225RP


Jednostka rozszerzająca Synology w wersji RACK - **RX1225RP** stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowej danych dla wybranych modeli stacji Synology RackStation. Stacja RX1225RP umożliwia bezproblemowe dodawanie woluminów według potrzeby bez przerywania działania usług dzięki rozbudowie woluminów online w systemie Synology DiskStation Manager (DSM) i zaawansowanym opcjom zarządzania woluminami.

Funkcje jednostki rozszerzającej **Synology RX1225RP**:

- Konstrukcja typu podłącz i używaj umożliwiającą bezproblemowe rozszerzenie pamięci masowej
- Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-swap)
- Obsługa dysków SATA, SAS, SSD
- Możliwość hibernacji dysków twardych
- Oszczędzający energię tryb głębokiego uśpienia
- Zarządzanie przy użyciu oprogramowania Synology DiskStation Manager (powiększenie wolumenu online)
- Pięcioletnia gwarancja producenta
- Wyposażona w redundantne zasilanie - RP

Jednostka Synology RX1225RP oferuje prosty sposób rozszerzenia pojemności jednostek Synology SAS montowanych w stelażu o 12 kieszeni naraz, aby móc zainstalować do 96 dodatkowych 3.5-calowych/2.5-calowych dysków SAS/SATA przy użyciu maksymalnie ośmiu jednostek rozszerzających Synology RX1225RP.

Dowiedz się więcej na temat systemu Synology DSM:

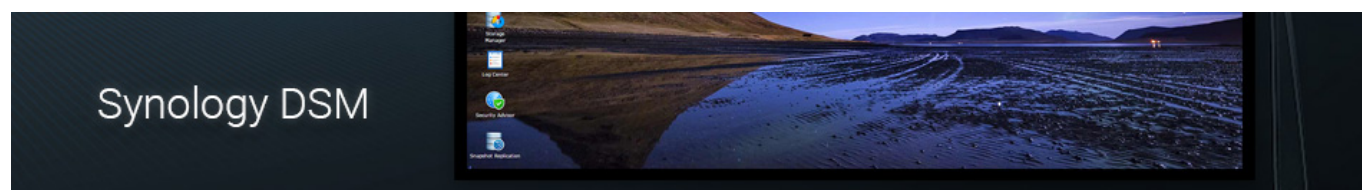

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny do serwera RACK: Brak szyn RACK , Szyny RACK (+ 607,78 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Sprzęt		
Obsługiwane modele	Obsługa tworzenia wolumenów RS2825RP+ na różnych jednostkach	
	Uwagi	Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski	12
	Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	• 3.5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD
	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak
	Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM	Tak
	Uwagi	• Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu. • „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku.
Porty zewnętrzne	Gniazdo rozszerzenia	1
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm
	Rozmiar (wysokość x szerokość x głębokość) (z uchwytami serwera)	88 mm x 482 mm x 724 mm
	Waga	13.9 kg
	Wspornik do montażu szafy*	Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKS-02)
Zasilanie	Uwagi	Zestaw szyn jest sprzedawany oddzielnie
	Przywracanie zasilania	Synchronizowane z serwerem Synology RackStation
	Zasilacz / Adapter	550 W
	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC
	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
	Zużycie energii*	92.13 W (dostęp) 33.44 W (hibernacja dysków twardych)
	British thermal unit	314.16 BTU/hr (dostęp) 114.03 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
	Zasilacz nadmiarowy	Tak
	Uwagi	Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu .
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
	Wilgotność operacyjna	8% do 80% RH
	Wilgotność przechowywania	5% do 95% RH
Inne	Wentylator obudowy	80 mm x 80 mm x 4 pcs
	Łatwy w wymianie wentylator obudowy	Tak
	Natężenie dźwięku*	39.5 dB(A)
	Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 1 TB ST31000520AS w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75°C; wilgotność: 58,2-61,8%
Certyfikaty	• UL • FCC • CE • BSMI	

	• UKCA • EAC • VCCI • RCM • KC • BIS	
Gwarancja	5 lat	
	Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)

Pozostałe

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zawartość opakowania

Zgodność z dyrektywą RoHS

- Jednostka główna X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Kabel zasilania X 2
- Kabel rozszerzenia: MiniSAS-HD X 1

Akcesoria opcjonalne

- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: [Seria HAT5300](#)
- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: [Seria HAT3300](#)
- 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: [Seria SAT5200](#)
- Zestaw Rail Kit Sliding: [RKS-02](#)